

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada, construído em chapas de aço soldadas, pintadas e com freio "OP". Dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote.

RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

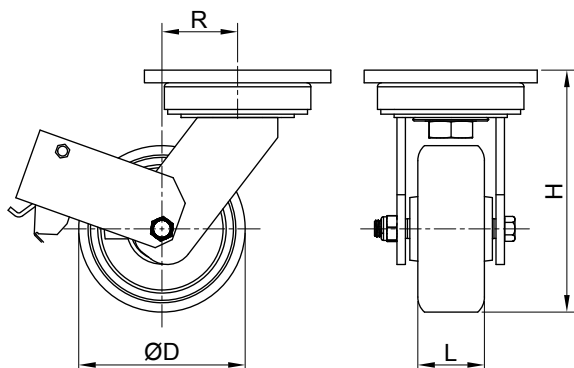

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	183
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5,40
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

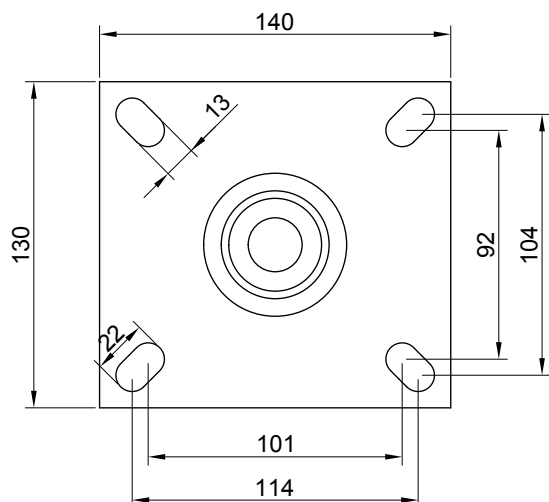

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

