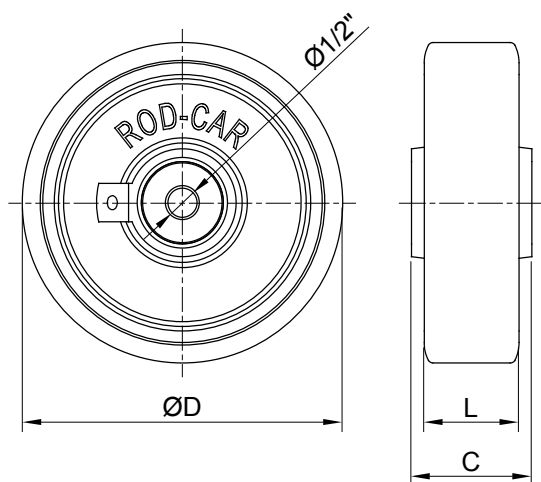


**RODA**

Roda de borracha moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a desgaste, silenciosas e não danificam o piso.

**DIMENSÕES DA RODA****DADOS TÉCNICOS**

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :         | 250                |
| Revestimento :                     | Borracha moldada   |
| Núcleo :                           | Ferro fundido      |
| Tipo de mancal :                   | Rolamento esférico |
| Largura "L" (mm) :                 | 50                 |
| Diâmetro "ØD" (mm) :               | 125                |
| Diâmetro int. manga do eixo (mm) : | Ø1/2" (12,7mm)     |
| Comprimento do cubo "C" (mm) :     | 62                 |
| Temperatura de trabalho (C°) :     | - 20° a 70°        |
| Dureza da banda de rodagem :       | 75 shore A         |
| Peso aproximado (Kg) :             | 1,66               |