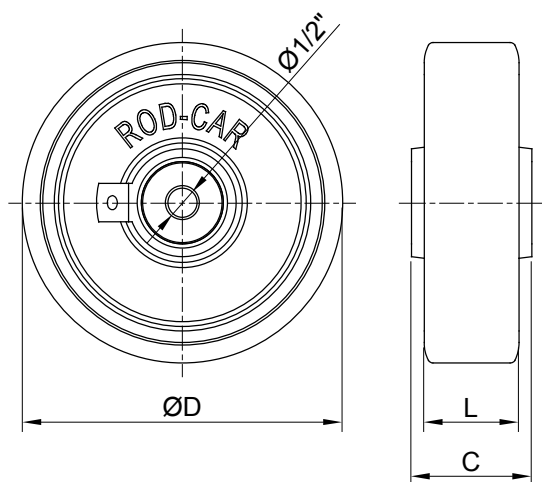


RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.

**DIMENSÕES DA RODA****DADOS TÉCNICOS**

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Diâmetro int. manga do eixo (mm) :	Ø1/2" (12,7mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,77