


RODA

Roda de borracha moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgaste, silenciosas e não danificam o piso.



DIMENSÕES DA RODA

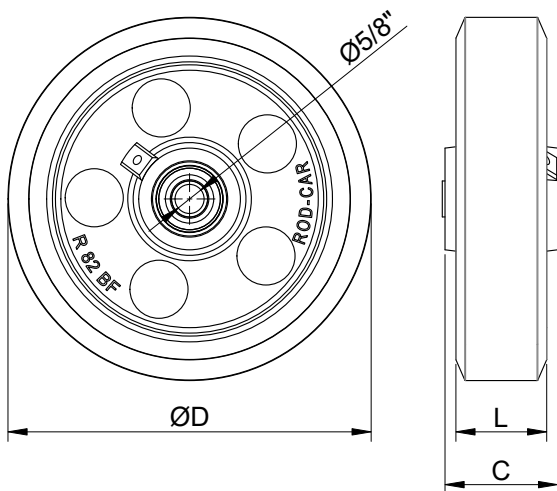

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (Kg) :	3,30