

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zincado e com chapa de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

## RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno e mancal com furo passante. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

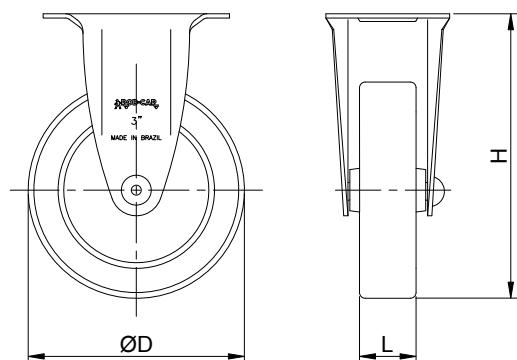

## DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 80                     |
| Revestimento :                 | Nylon injetado         |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Furo passante          |
| Altura "H" (mm) :              | 100                    |
| Largura "L" (mm) :             | 19                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 75                     |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | ---                    |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,40                   |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensões da placa (mm) :      | 49x66                  |
| Dimensão da furação (mm) :     | 7x13                   |

## DIMENSÕES DO PLACA DE FIXAÇÃO

