

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves com tração manual.

## RODA

Roda com revestimento de nylon injetado, núcleo em polipropileno injetado e mancal com furo passante. Usada para cargas leves. Resistente a derivados de petróleo, sais e alguns ácidos




## DIMENSÕES DO RODÍZIO

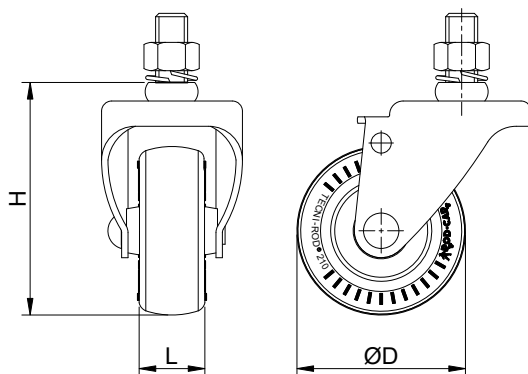

## DADOS TÉCNICOS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 60                     |
| Revestimento :                 | Nylon injetado         |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Furo passante          |
| Altura "H" (mm) :              | 70                     |
| Largura "L" (mm) :             | 19                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 50                     |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | ---                    |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,13                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø3/8"x19mm             |

## DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

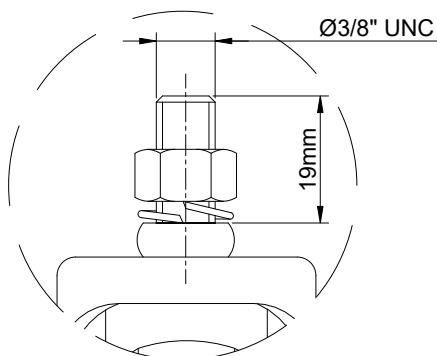

## OPCIONAL

Rodízio também disponível com parafuso e porca como eixo.

