

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal de rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

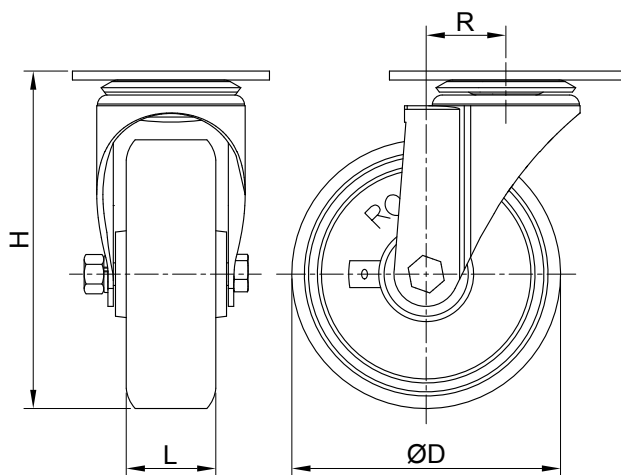

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 450                 |
| Revestimento :                 | Poliuretano moldado |
| Núcleo :                       | Ferro fundido       |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico  |
| Altura "H" (mm) :              | 188                 |
| Largura "L" (mm) :             | 50                  |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                 |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°         |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 47                  |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A          |
| Peso aproximado (Kg) :         | 3,45                |
| Tipo de fixação :              | Placa               |
| Dimensão da placa (mm) :       | 110x130             |
| Dimensão da furação (mm) :     | 13x21,5             |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

