

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistentes a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

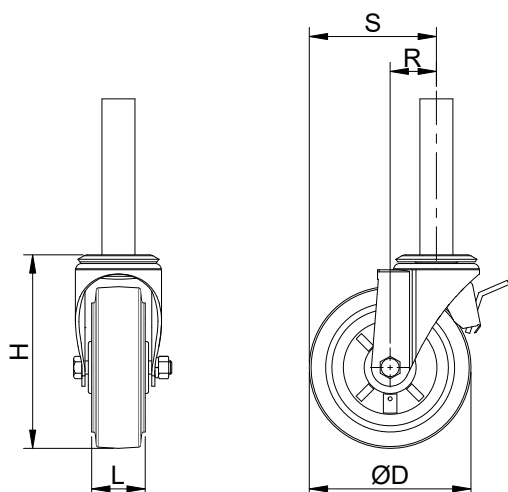

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	250
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento de esférico (6202 ZZ)
Altura "H" (mm) :	191
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Raio de saída "S" (mm) :	122
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,97
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø31,75 ou 33,5x150mm

DIMENSÕES DA ESPIGA

