


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e freio "OA". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias, com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.

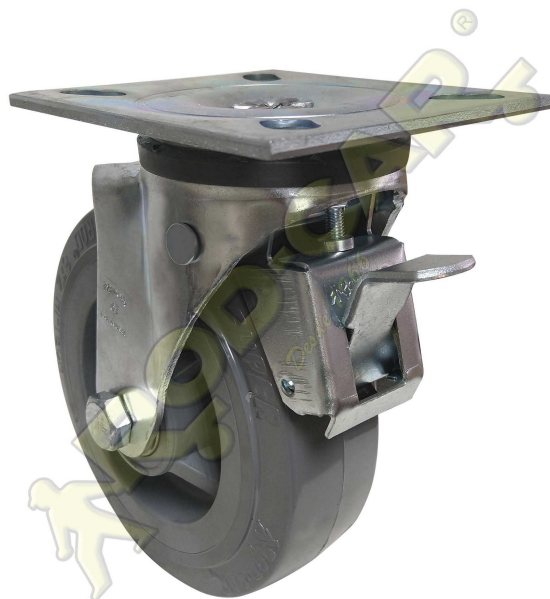

DIMENSÕES DO RODÍZIO

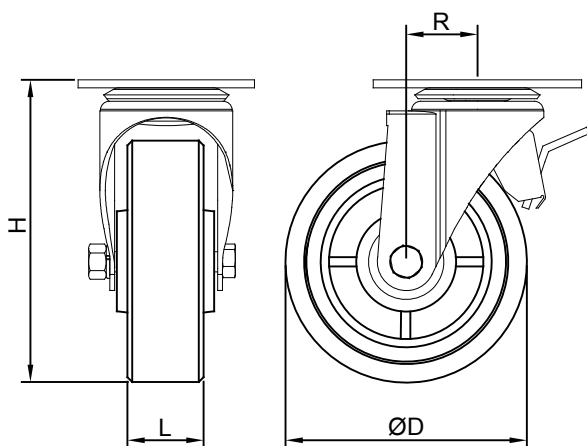

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga(Kg) :	250
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo:	Polipropileno
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	191
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm):	47
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (kg) :	2,42
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa :	110x130
Dimensões da furação :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

