


RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

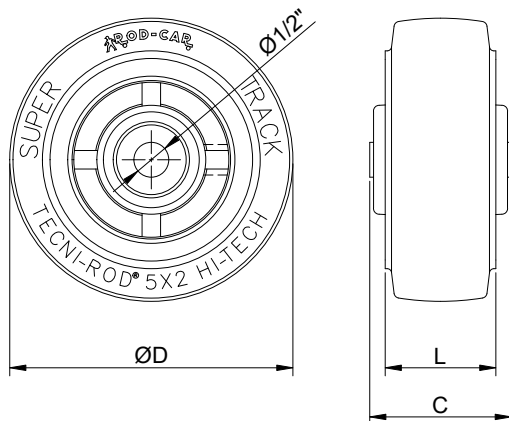

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	200
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,70