

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado, com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

### RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno, mancal com bucha de nylon e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas óleos e umidade, não marcam e nem danificam o piso.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

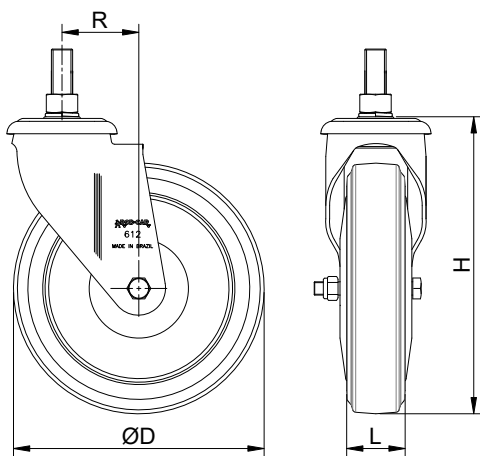

### DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 150                    |
| Revestimento :                 | Poliuretano injetado   |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon         |
| Altura "H" (mm) :              | 177                    |
| Largura "L" (mm) :             | 32                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 45                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 0,98                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø1/2"x25mm             |

### DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO

