


RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno, mancal com bucha de nylon e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas óleos e umidade, não marcam e nem danificam o piso.



DIMENSÕES DA RODA

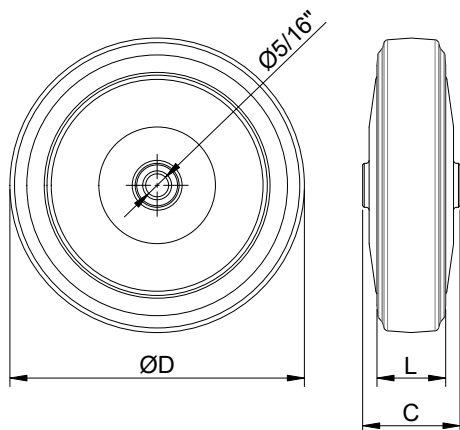

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	150
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Diâmetro int. do furo (mm) :	Ø5/16" (7,94mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	38
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,42