

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda inteiraça de nylon injetado e mancal com rolamento esférico, usado para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

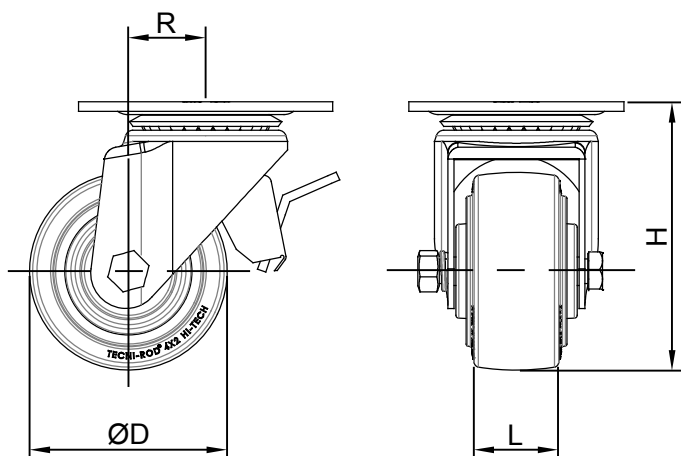

### DADOS TÉCNICO

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 300                |
| Revestimento :                 | Nylon injetado     |
| Núcleo :                       | ---                |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico |
| Altura "H" (mm) :              | 137                |
| Largura "L" (mm) :             | 50                 |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 100                |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 110°       |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 40                 |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D         |
| Peso aproximado (kg) :         | 1,80               |
| Tipo de fixação :              | Placa              |
| Dimensão da placa (mm) :       | 110x130            |
| Dimensão da furação (mm) :     | 13x21,5            |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

