

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária reforçada, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias, silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODIZIO

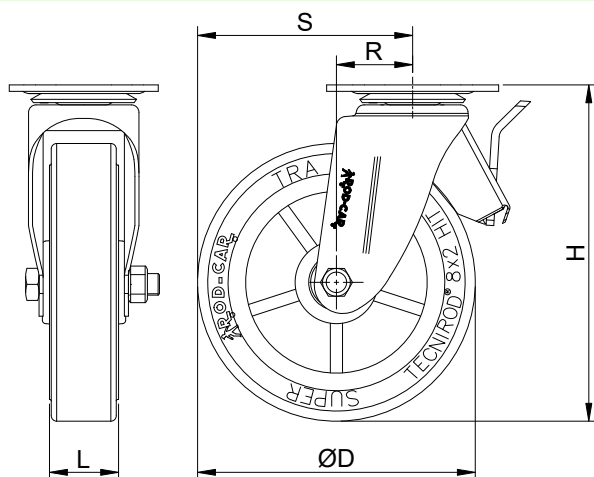

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga(Kg) :	300
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo:	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico (6004 ZZ)
Altura "H" (mm) :	248
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm):	54
Raio de saída "S" (mm):	154
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (kg) :	3,30
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

