PRODUTO

DESCRITIVO TÉCNICO — FRR 412 UPNC

FERRAGEM

Rodízio fixo, linha leve, construído em chapa de aço estampado, zincado e com espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno, mancal com bucha de nylon e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas óleos e umidade, não marcam e nem danificam o piso.

DIMENSÕES DO RODÍZIO

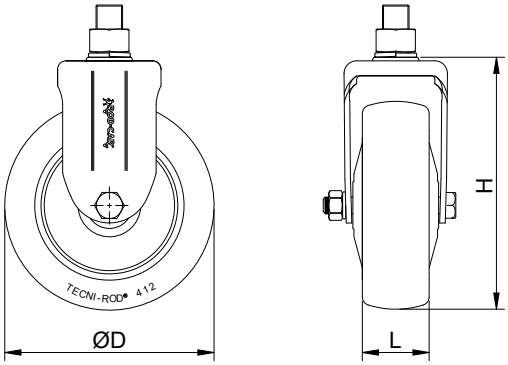

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	125
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	128
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	0,54
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm
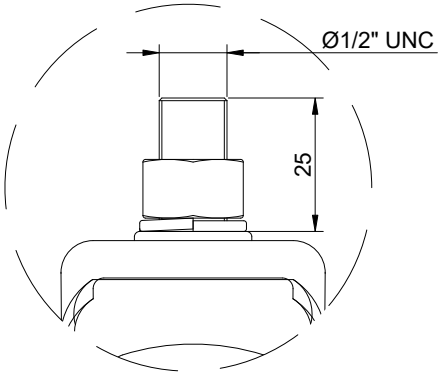
DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO