


RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas pesadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DA RODA

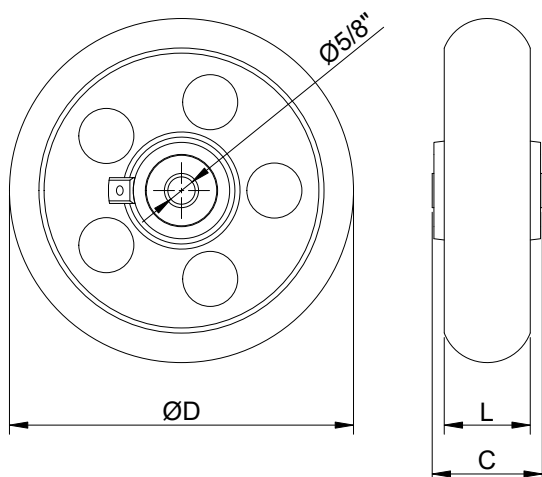

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	900
Revestimento :	Poliuretano moldado - Round
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	60 shore D
Peso aproximado (Kg) :	2,82