

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com freio "OP", dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote, indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

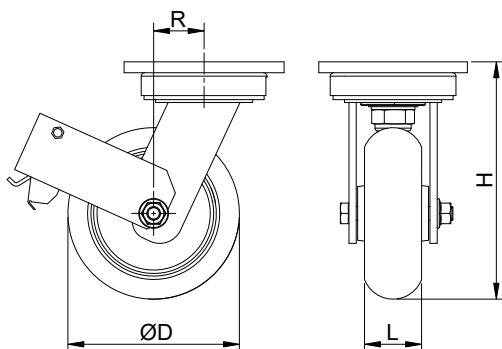

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Poliuretano moldado - Round
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	206
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	53
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5,56
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

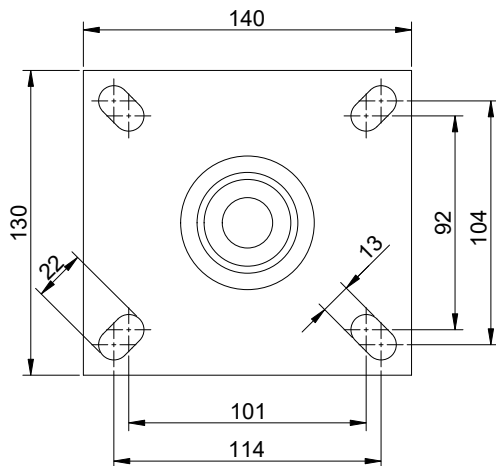

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

