

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas, espiga de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

### RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

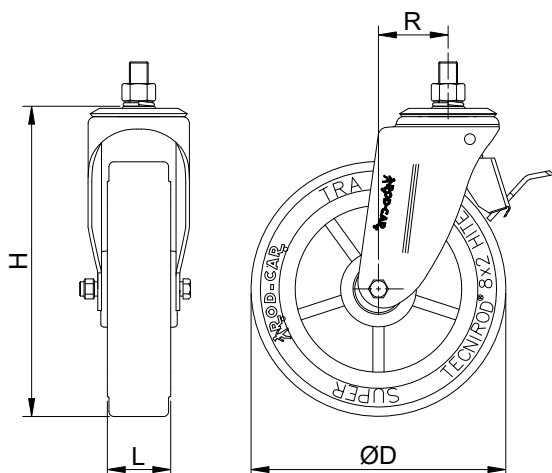

### DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 210                    |
| Revestimento :                 | Borracha injetada      |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico     |
| Altura "H" (mm) :              | 248                    |
| Largura "L" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 54                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 2,88                   |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensões da espiga (mm) :     | Ø1/2"x25mm             |

### DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

