

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, espiga de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

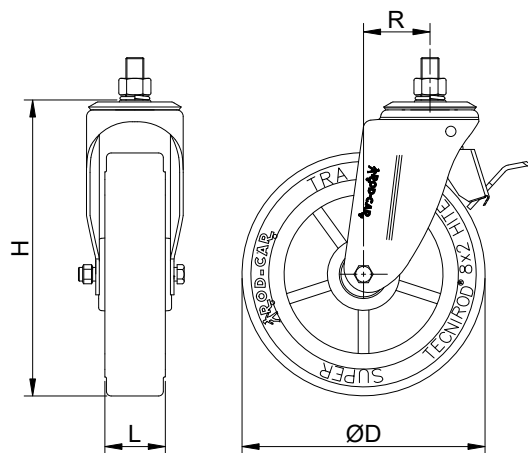

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	248
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	54
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,74
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

