

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com bucha de nylon. Usada para cargas intermediárias e moderadas. Silenciosas, não marcam e não danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

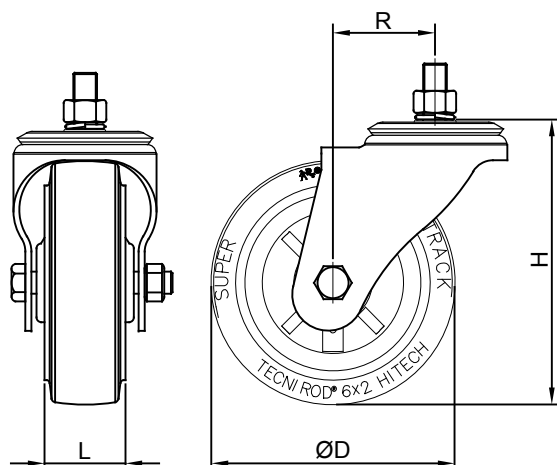

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	250
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	191
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (kg) :	1,82
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensão da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

