

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OT". Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de borracha moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

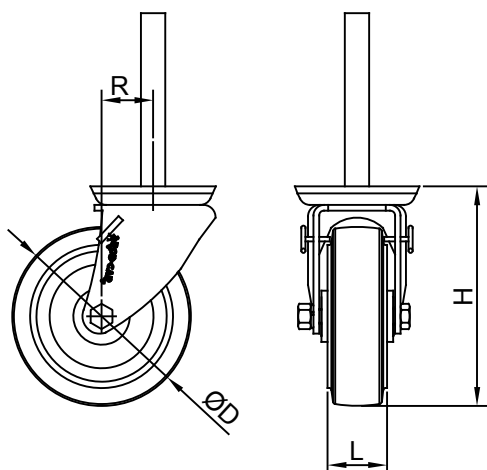

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	234
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	73
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (kg) :	6,80
Tipo de fixação :	Espiga Lisa

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

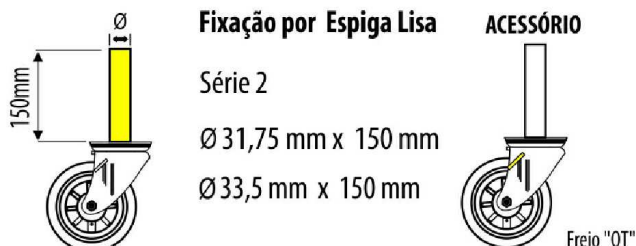

Obs.: Acessórios vendido separadamente.