

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, freio "OT" e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

### RODA

Roda com revestimento e núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

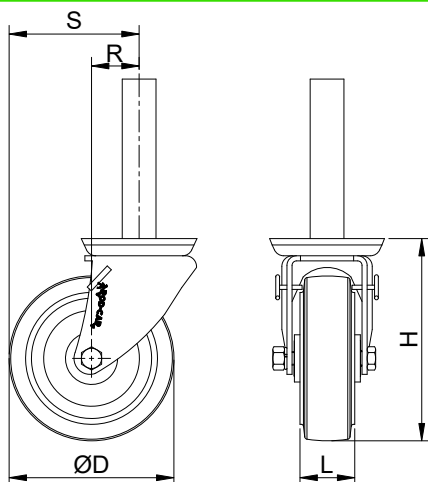


### DADOS TÉCNICOS

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 500                          |
| Revestimento :                 | Nylon injetado               |
| Núcleo :                       | Nylon injetado               |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico (6002 ZZ) |
| Altura "H" (mm) :              | 166                          |
| Largura "L" (mm) :             | 50                           |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 125                          |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 110°                 |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 48                           |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 110                          |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D                   |
| Peso aproximado (Kg) :         | 3,50                         |
| Tipo de fixação :              | Espiga                       |
| Dimensão da espiga (mm) :      | Ø31,75x150 ou 33,5x150mm     |

### DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

|          |                     |      |
|----------|---------------------|------|
| Padrão   | Ø 33,5 mm x 150 mm  | Lisa |
| Opcional | Ø 31,75 mm x 150 mm | Lisa |



Esp. Lisa