

**FERRAGEM**


Rodízio fixo, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

**RODA**

Roda de borracha moldada, com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a desgaste, silenciosas e não danificam o piso.



**DIMENSÕES DO RODÍZIO**

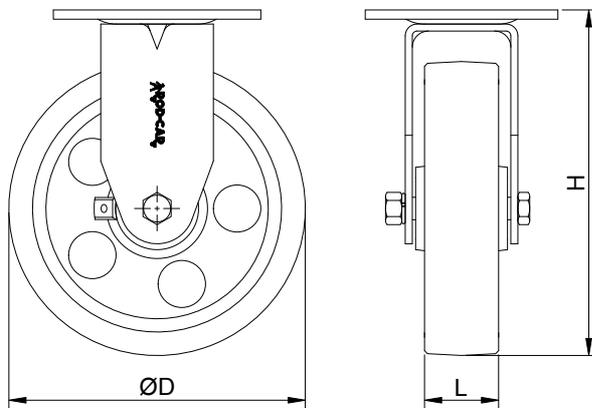

**DADOS TÉCNICO**

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	234
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	---
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5,75
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

**DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO**

