

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada axial, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote, indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda integral de ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas. Não indicado para áreas que necessitem redução de ruídos e conservação de pisos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

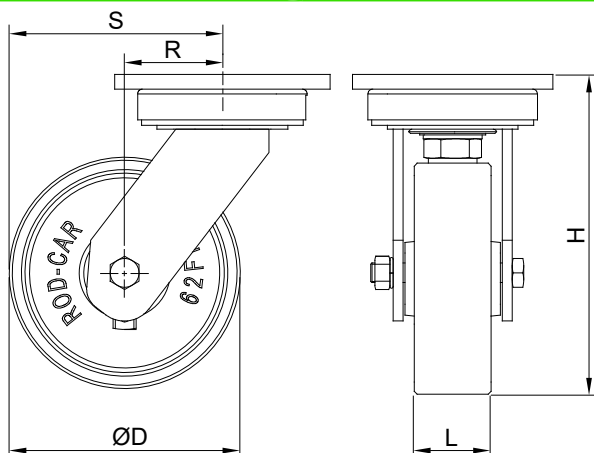

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	700
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	206
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 400°
Raio de giro "R" (mm) :	53
Raio de saída "S" (mm) :	128
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	5,72
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

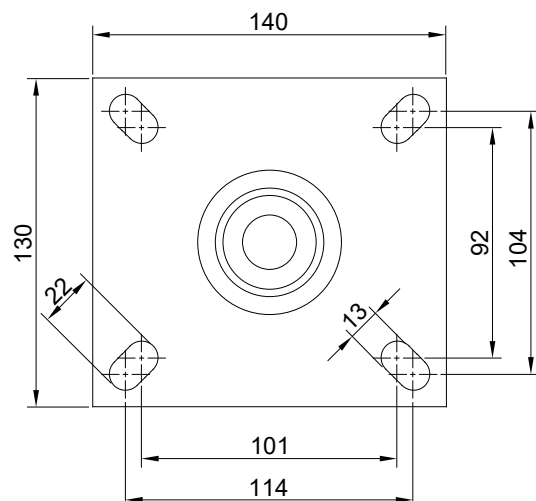

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

