


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno e mancal com rolamento de roletes. Usado para cargas médias e moderadas. Resistência a abrasão, não marcam e nem danificam o piso.

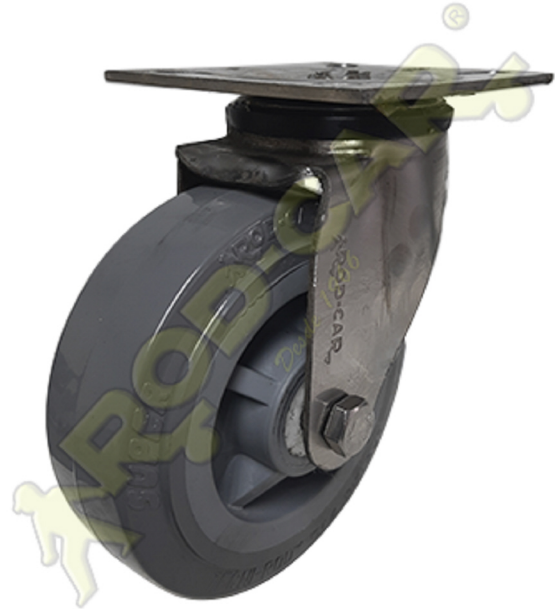

DIMENSÕES DO RODÍZIO

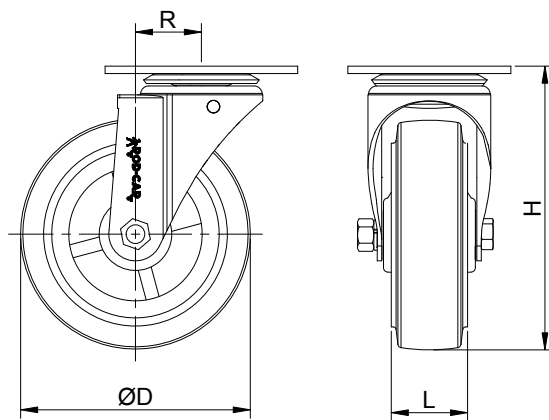

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	175
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento de roletes
Altura "H" (mm) :	191
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,20
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

