

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno e mancal com rolamento de roletes. Usado para cargas médias e moderadas. Resistência a abrasão, não marcam e nem danificam o piso.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

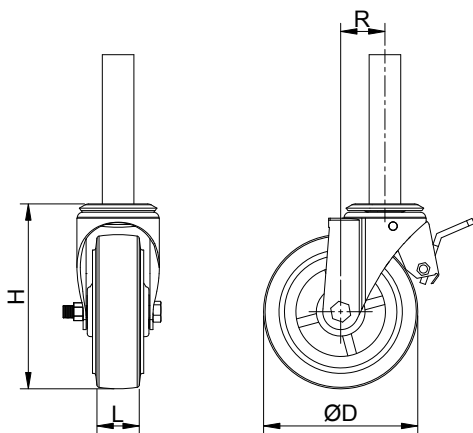

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 250                    |
| Revestimento :                 | Borracha injetada      |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Rolamento de roletes   |
| Altura "H" (mm) :              | 191                    |
| Largura "L" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 47                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | 3,10                   |
| Tipo de fixação :              | Espiga                 |
| Dimensão da espiga (mm) :      | Ø31,75 ou 33,5x150mm   |

### DIMENSÕES DA ESPIGA

