

FERRAGEM


Rodízio giratório da linha média reforçada, construído em chapas de aço soldadas e pintadas, com dois rolamentos axiais, pino central reforçado, porca auto travante, guarda pó metálico e ponto de lubrificação do cabeçote.

RODA

Roda integral de ferro fundido, com mancal de rolamento esférico. Indicado para aplicações de cargas pesadas e altas temperaturas. Não indicado para áreas que necessitem redução de ruídos e conservação de pisos.




DIMENSÕES DO RODÍZIO

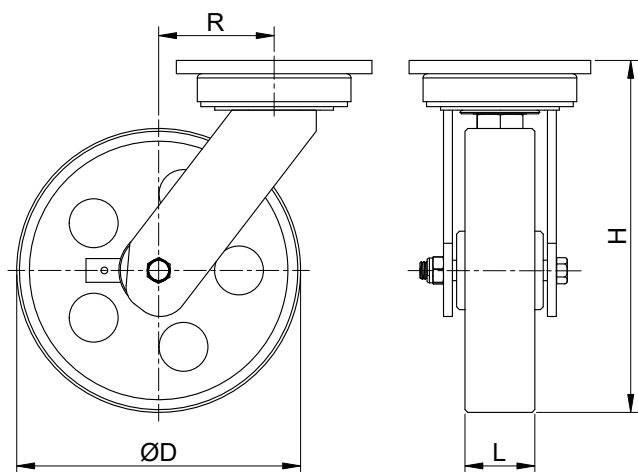

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	900
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	253
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	66
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	7,66
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

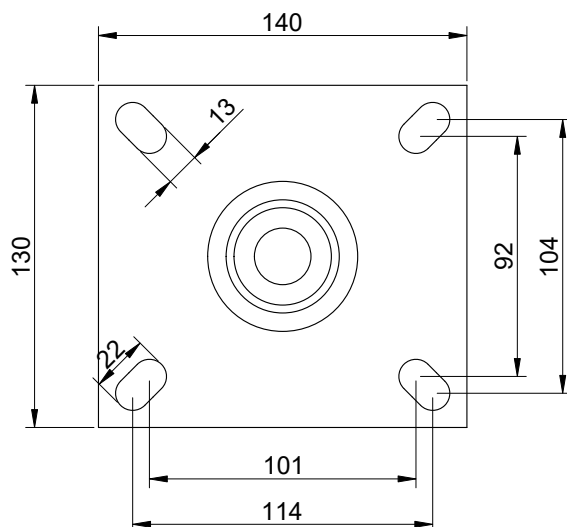

CONSTRUÇÃO DO CABEÇOTE

