

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda integral de ferro fundido e com mancal de rolamento esférico. Usado para cargas médias e altas temperaturas. Não indicado para áreas que necessitem a redução de ruídos e conservação de pisos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

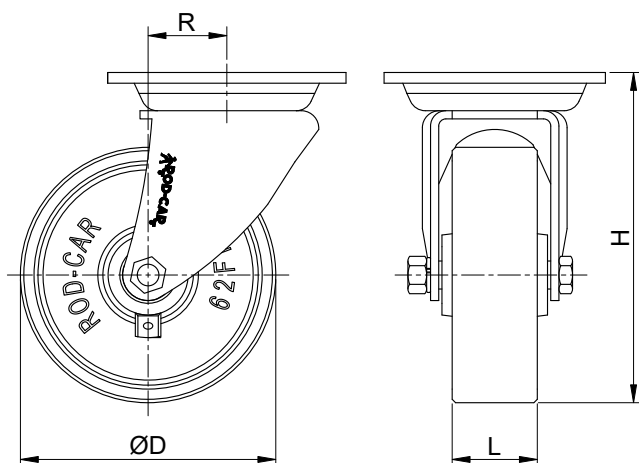

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	194
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	58
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	4,40
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

