

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda integral de ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para carga médias e moderadas. Não indicado para áreas que necessitem a redução de ruídos e conservação de pisos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

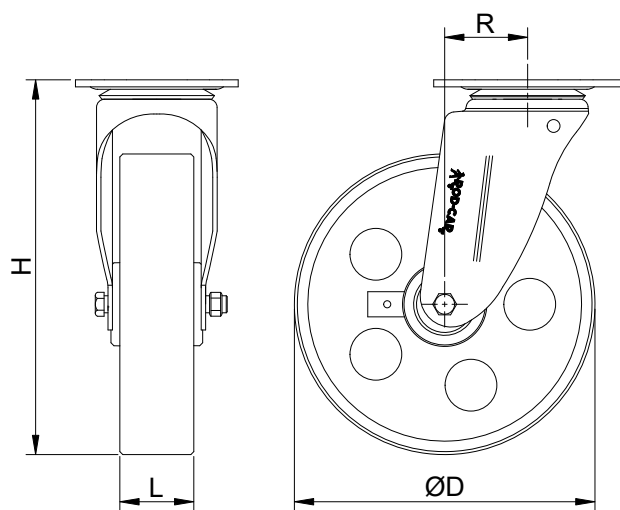

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Ferro fundido
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	245
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	54
Dureza da banda de rodagem :	150 HB
Peso aproximado (Kg) :	5,66
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

