

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço estampado e zincado, com espiga de fixação e freio "ON". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo em polipropileno injetado, mancal de rolamento esférico e calota de proteção. Usado para cargas leves e moderadas. Resistente a impactos, abrasão, graxas, óleos e umidade. Não marcam e nem danificam o piso.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

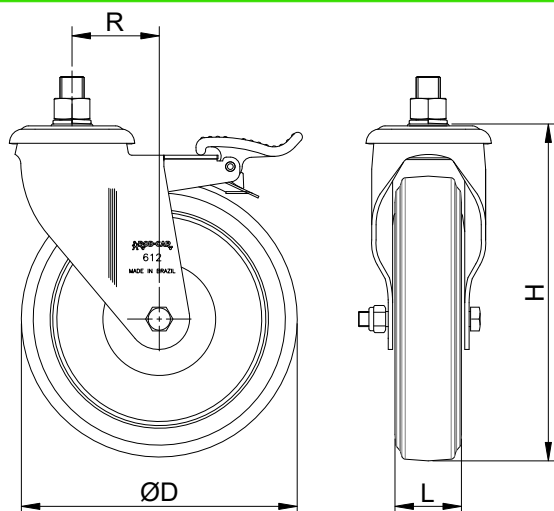

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	150
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	177
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,10
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm

DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO

