


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço inox (AISI 304) estampado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OP". Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda inteiriça de nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas leves e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.

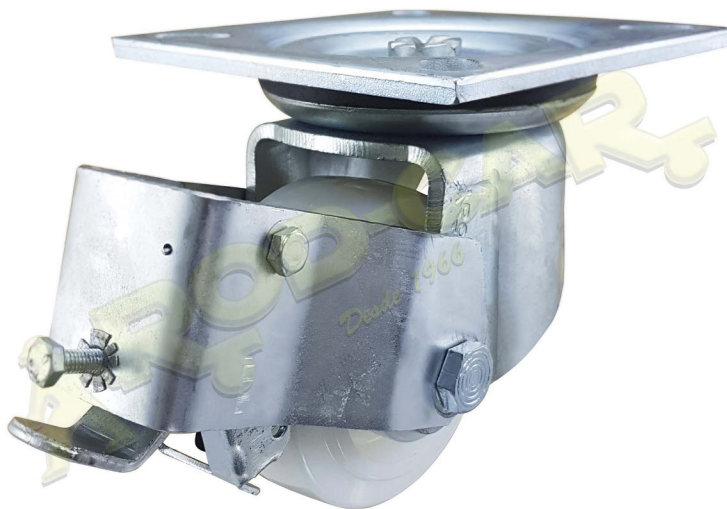

DIMENSÕES DO RODÍZIO

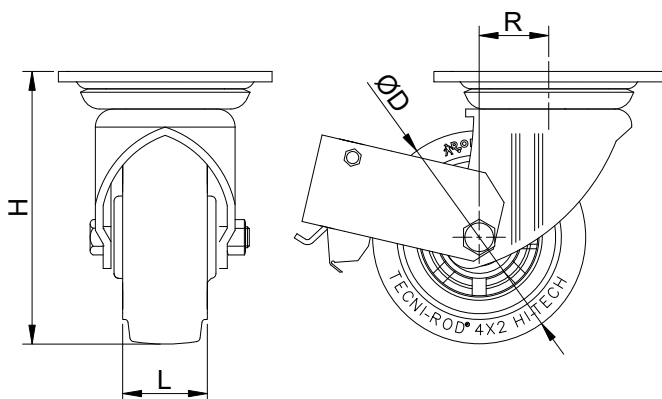

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	210
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	140
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	38
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	3,00
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	130x140
Dimensões da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

