

## FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

## RODA

Roda inteiraça de nylon injetado e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

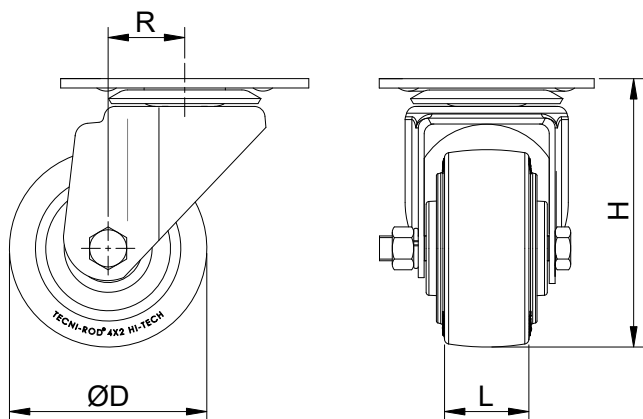

## DADOS TÉCNICO

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 300            |
| Revestimento :                 | Nylon injetado |
| Núcleo :                       | ---            |
| Tipo de mancal :               | Bucha de nylon |
| Altura "H" (mm) :              | 137            |
| Largura "L" (mm) :             | 50             |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 100            |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 110°   |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 40             |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D     |
| Peso aproximado (kg) :         | 1,61           |
| Tipo de fixação :              | Placa          |
| Dimensões da placa (mm) :      | 110x130        |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x21,5        |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

