


RODA

Roda de borracha injetada com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento de rolete. Usada para cargas médias e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DA RODA

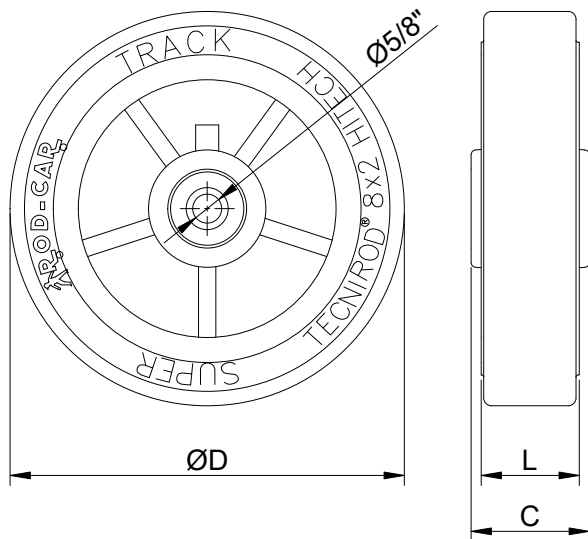

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Borracha injetada
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 10° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	1,54