

## FERRAGEM


Rodízio fixo, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

## RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



## DIMENSÕES DO RODÍZIO

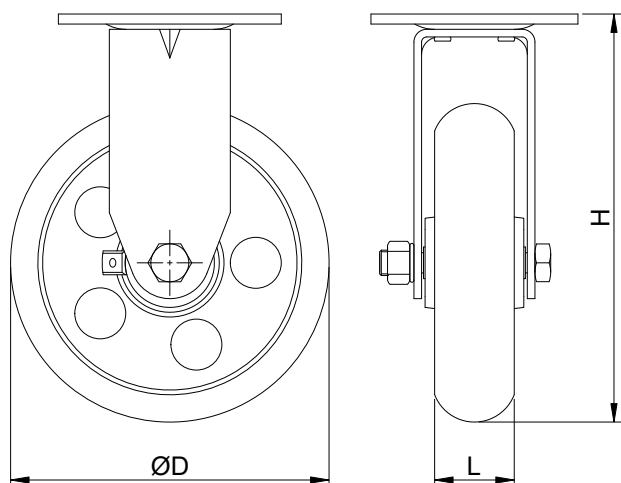

## DADOS TÉCNICO

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 500                         |
| Revestimento :                 | Poliuretano moldado - Round |
| Núcleo :                       | Ferro fundido               |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico          |
| Altura "H" (mm) :              | 234                         |
| Largura "L" (mm) :             | 50                          |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                         |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 20° a 70°                 |
| Raio de giro "R" (mm) :        | ---                         |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A                  |
| Peso aproximado (Kg) :         | 4,92                        |
| Tipo de fixação :              | Placa                       |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140                     |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22                       |

## DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

