


RODA

Roda de celeron integral com mancal de rolamento de rolete. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Indicadas para estufas e frigoríficos.



DIMENSÕES DA RODA

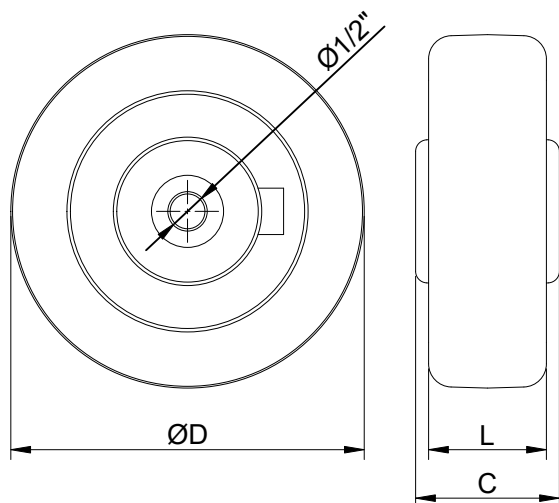

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	600
Revestimento :	Celeron integral
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento de rolete
Largura "L" (mm) :	50
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Diâmetro int. do rolamento (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Diâmetro int. manga de eixo (mm) :	Ø1/2" (12,70mm)
Temperatura de trabalho (C°) :	- 30° a 120°
Dureza da banda de rodagem :	25 HB
Peso aproximado (Kg) :	1,10