


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda inteiraça de nylon injetado e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas intermediárias com tração manual. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.

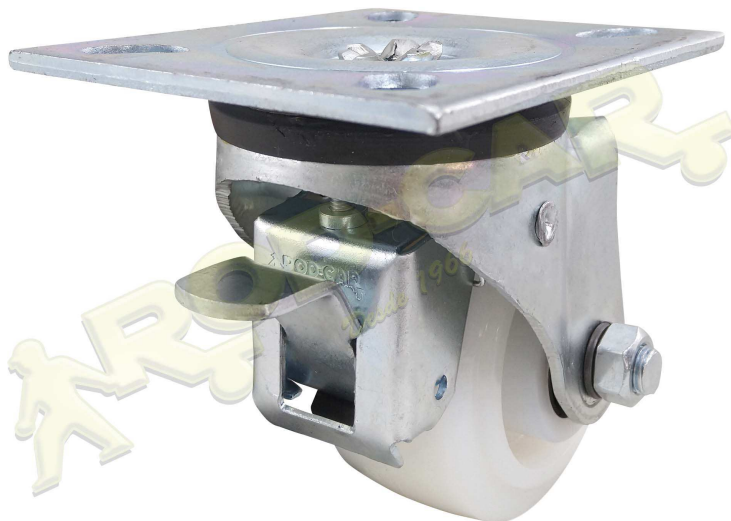

DIMENSÕES DO RODÍZIO

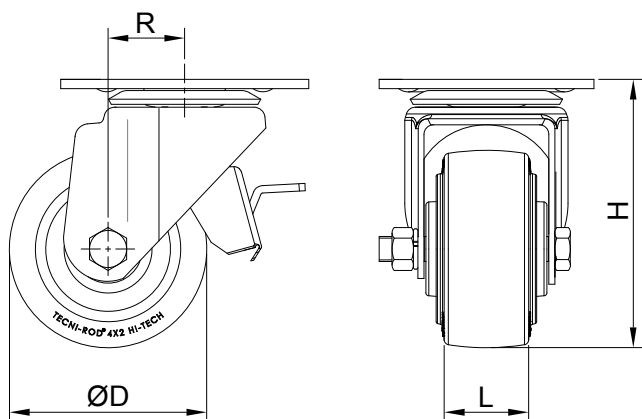

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	300
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	137
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	40
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	1,80
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

