

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias, com tração manual.

RODA

Roda de borrahca moldada com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico, usado para cargas médias, resistente a óleos,graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODIZIO

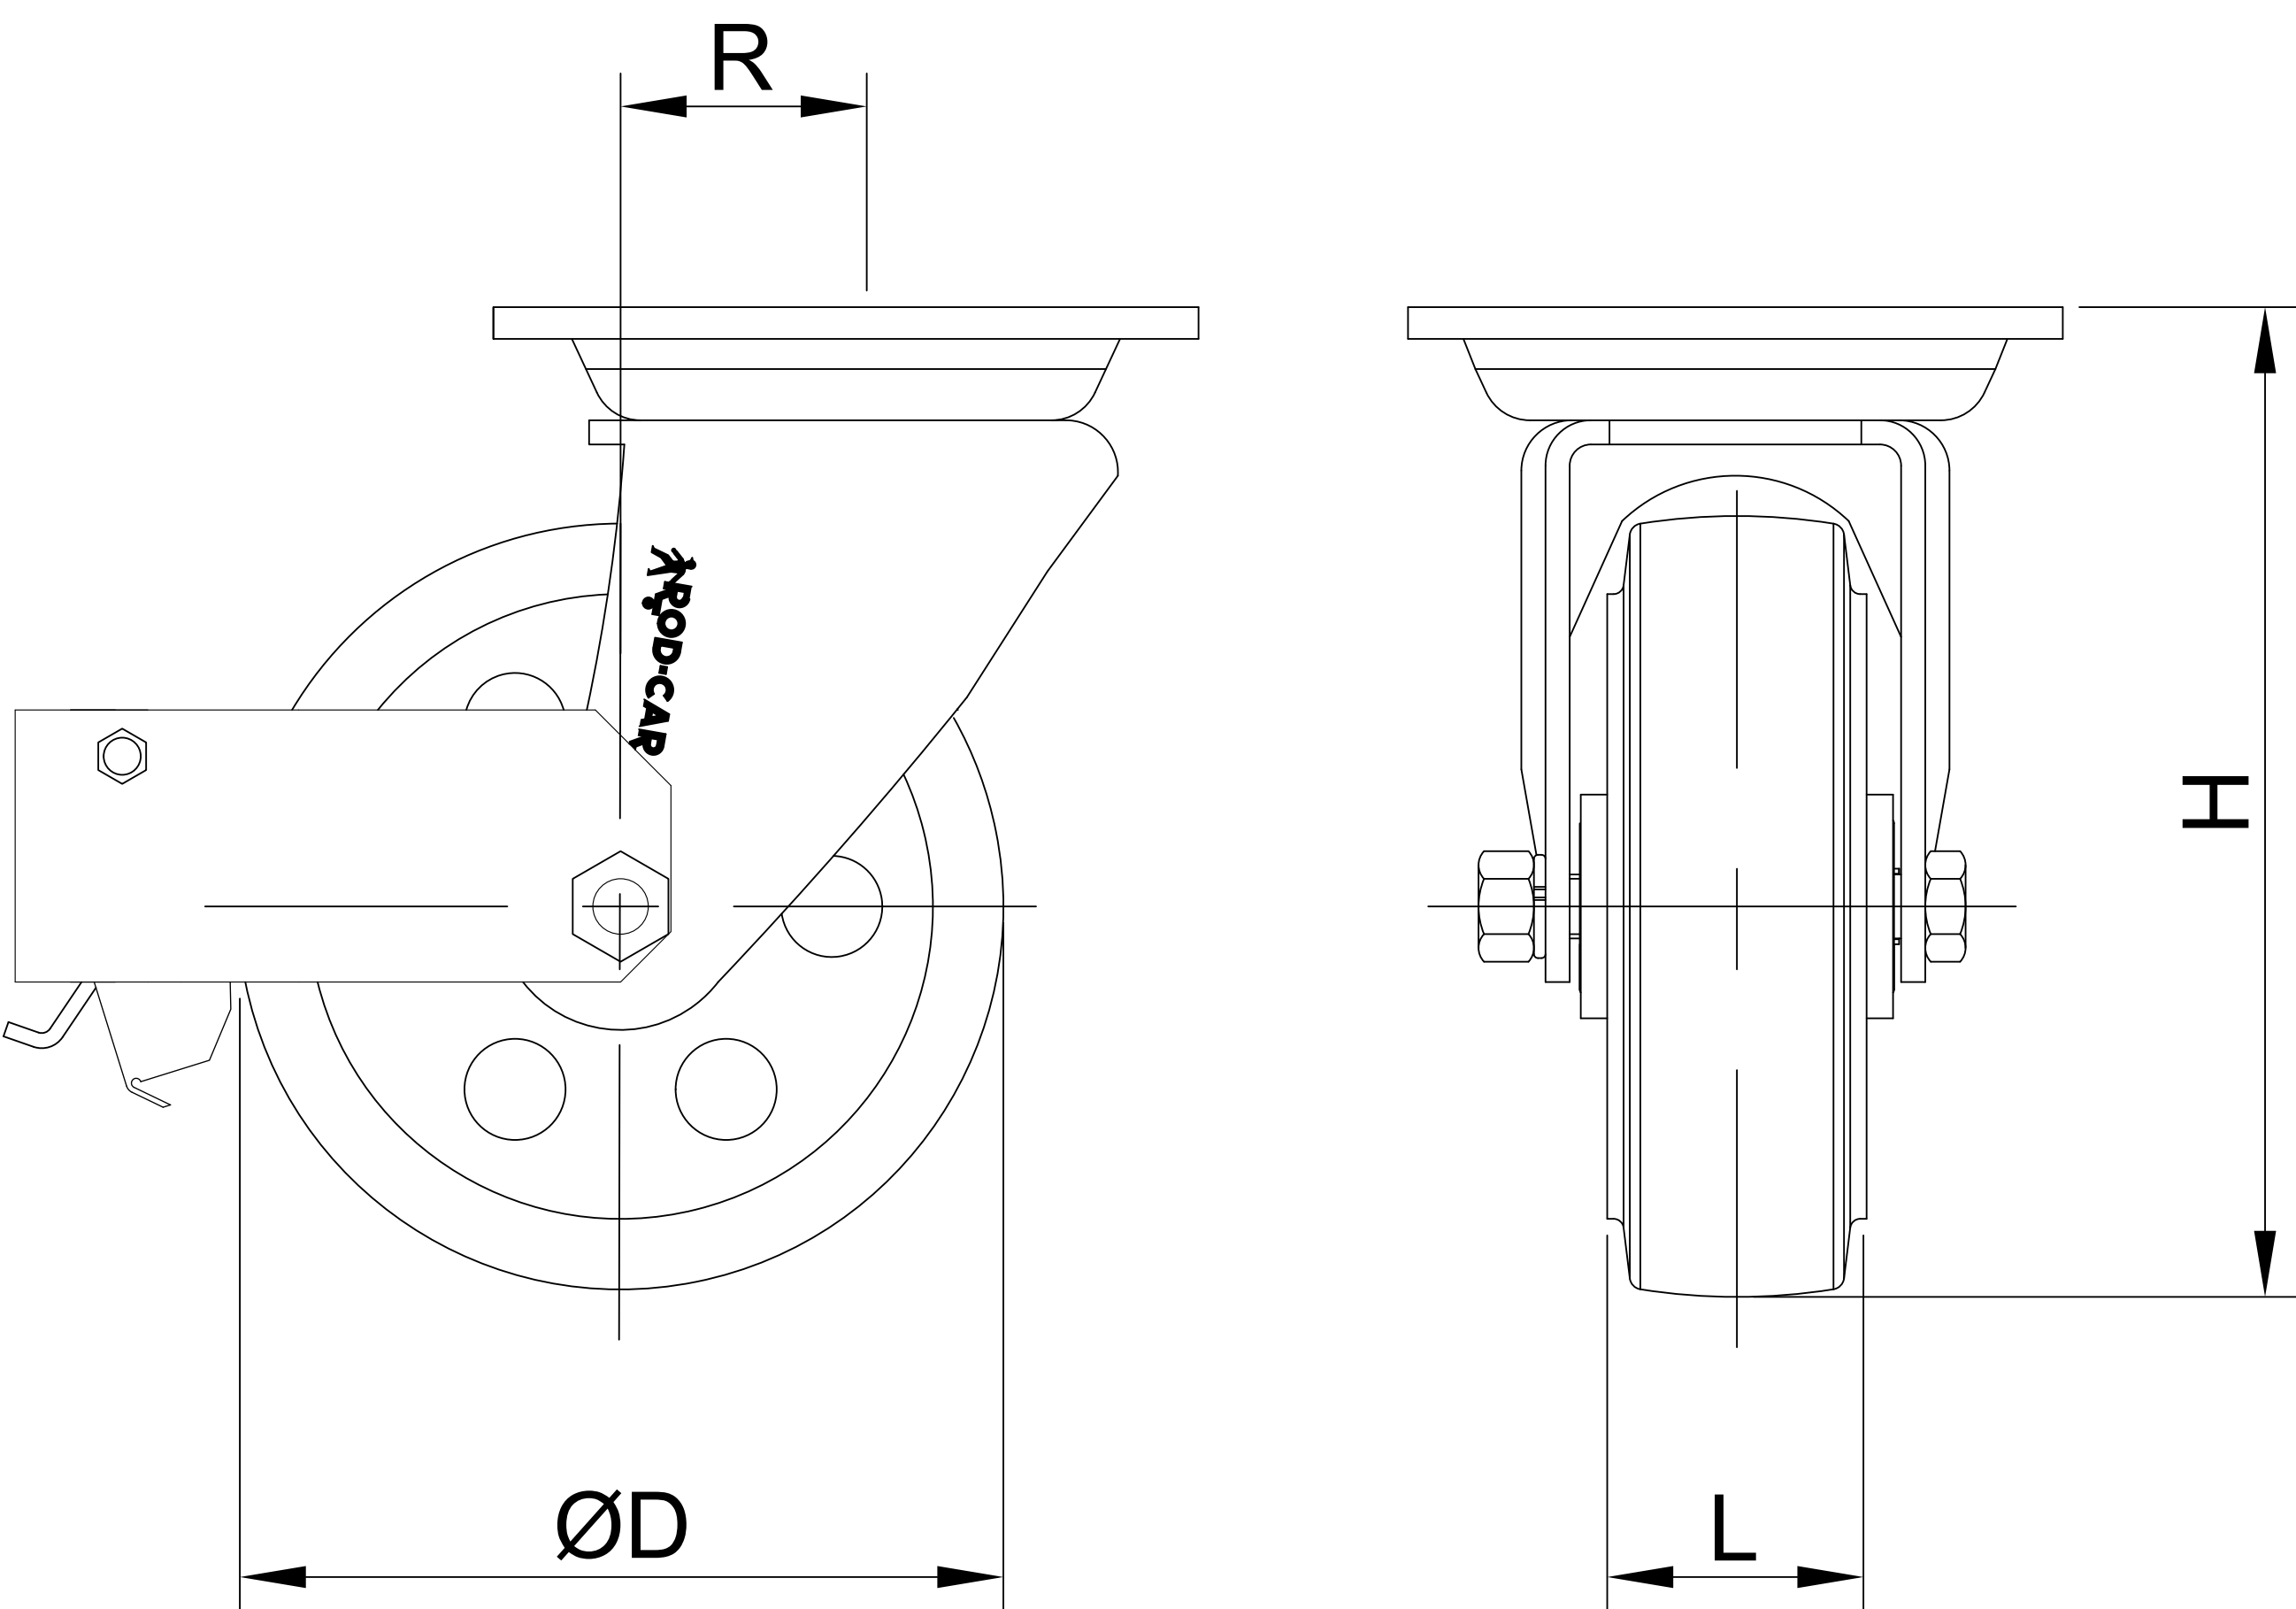

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Borracha moldada
Núcleo:	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	234
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	200
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm):	54
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (kg) :	6,20
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

