



DESCRITIVO TÉCNICO

PRODUTO
GMRXOP 62 NNN

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média, construído em chapa de aço inox e estampado, com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias, com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon injetado e mancal com bucha de nylon. Usado para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODIZIO

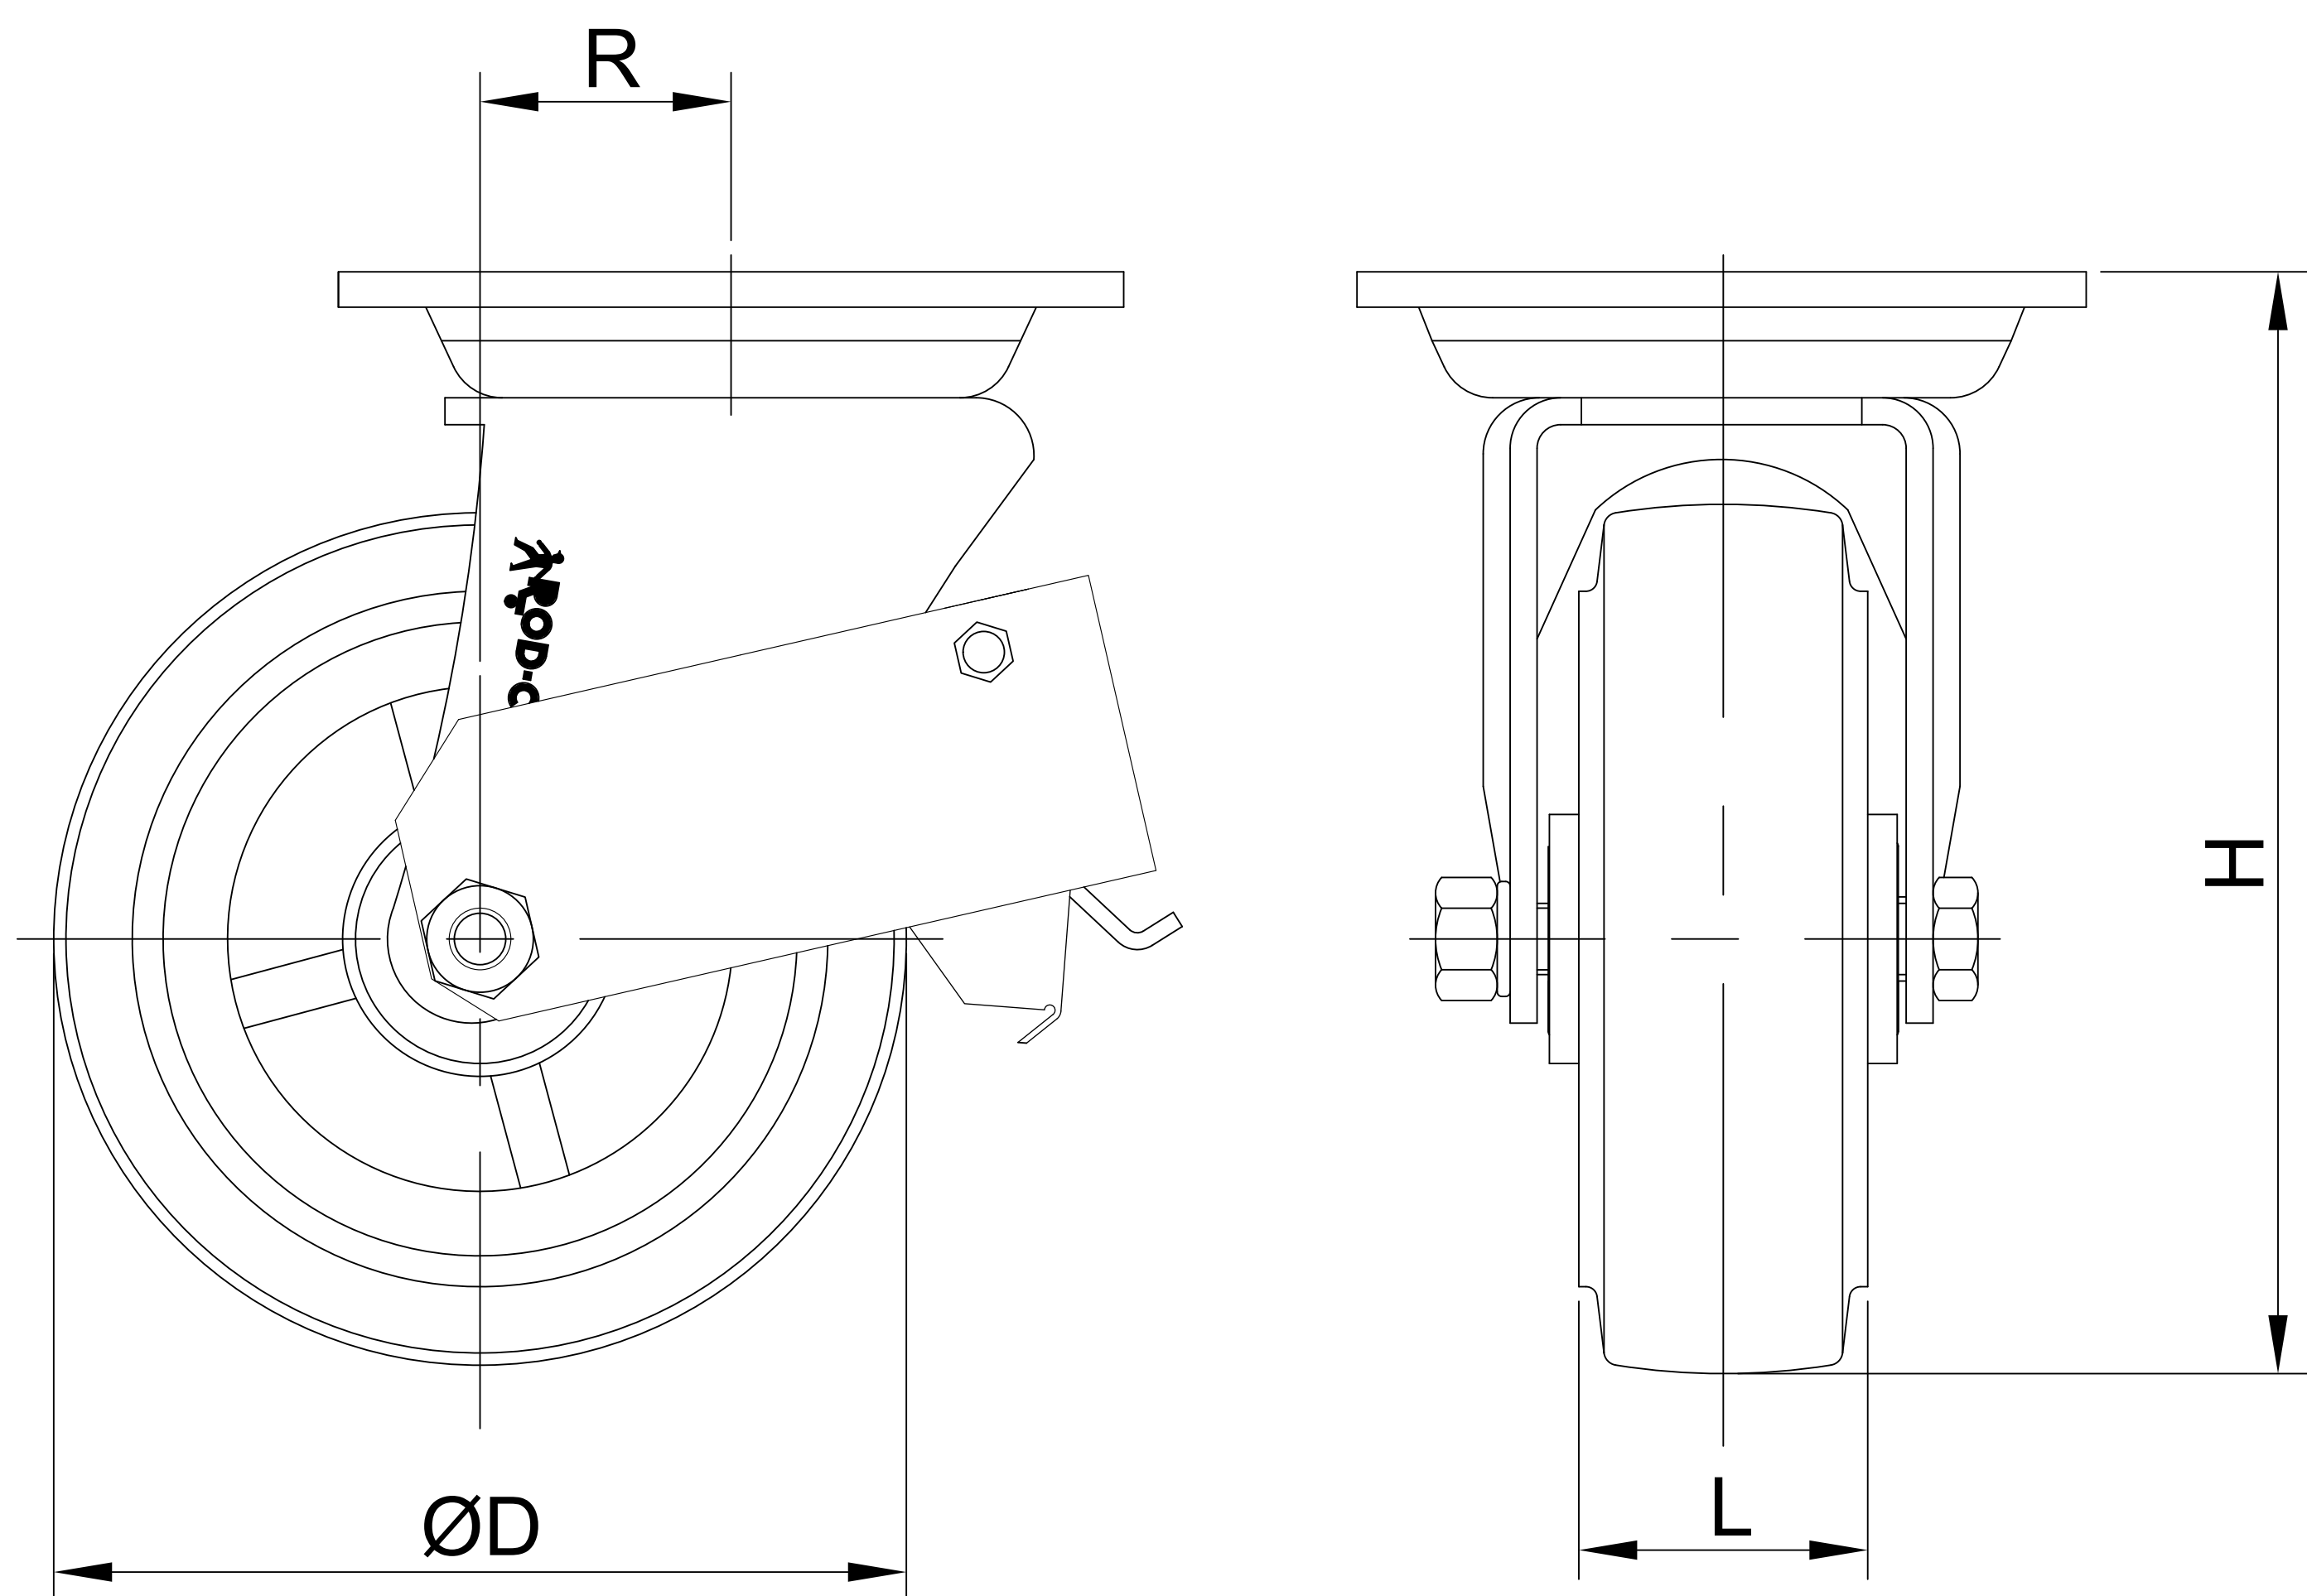

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	420
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	196
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	58
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	2,98
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	130x140
Dimensão da furação (mm) :	13x22

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

