

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço estampado e zincado com freio "OP". Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

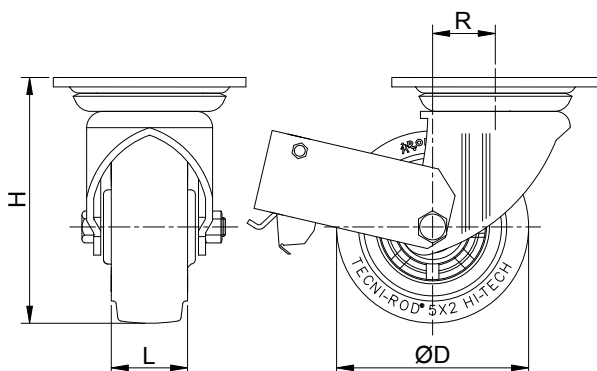

### DADOS TÉCNICOS

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 500                      |
| Revestimento :                 | Nylon com fibra de vidro |
| Núcleo :                       | Nylon com fibra de vidro |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico       |
| Altura "H" (mm) :              | 166                      |
| Largura "L" (mm) :             | 50                       |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 125                      |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 40° a 180°             |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 48                       |
| Dureza da banda de rodagem :   | 75 shore D               |
| Peso aproximado (Kg) :         | 2,90                     |
| Tipo de fixação :              | Placa                    |
| Dimensão da placa (mm) :       | 130x140                  |
| Dimensão da furação (mm) :     | 13x22                    |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

