

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas pesadas, com tração manual.

### RODA

Roda de borracha injetada com núcleo em polipropileno e mancal com rolamento de roletes. Usado para cargas médias e moderadas. Resistência a abrasão, não marcam e nem danificam o piso.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

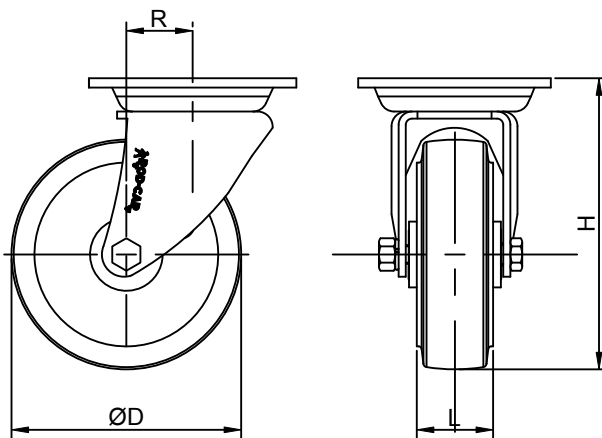

### DADOS TÉCNICO

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 300                    |
| Revestimento :                 | Borracha injetada      |
| Núcleo :                       | Polipropileno injetado |
| Tipo de mancal :               | Rolamento de roletes   |
| Altura "H" (mm) :              | 237                    |
| Largura "D" (mm) :             | 50                     |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 200                    |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°            |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 73                     |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A             |
| Peso aproximado (Kg) :         | ---                    |
| Tipo de fixação :              | Placa                  |
| Dimensão da placa (mm) :       | 130x140                |
| Dimensão da furação (mm) :     | 13x22                  |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

