

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média, construído em chapa de aço inox estampado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação, indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda inteiraça de nylon injetado e mancal de rolamento esférico. Usado para cargas leves e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

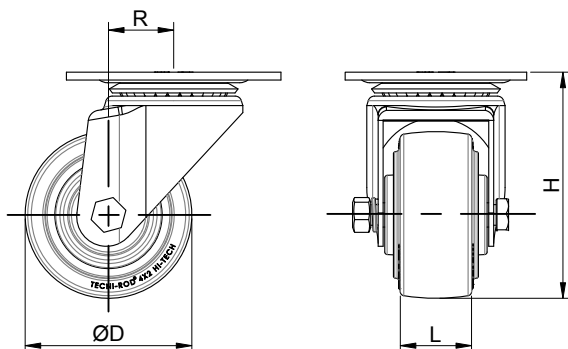

DADOS TÉCNICOS

Capacidade de carga (Kg) :	210
Revestimento :	Nylon injetado
Núcleo :	---
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	137
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 110°
Raio de giro "R" (mm) :	40
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	1,66
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

