

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas com tração manual.

RODA


Roda com revestimento e núcleo de nylon com fibra de vidro e mancal com rolamento esférico, usado para cargas médias e moderadas com tração manual. Resistente a óleos, graxas solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

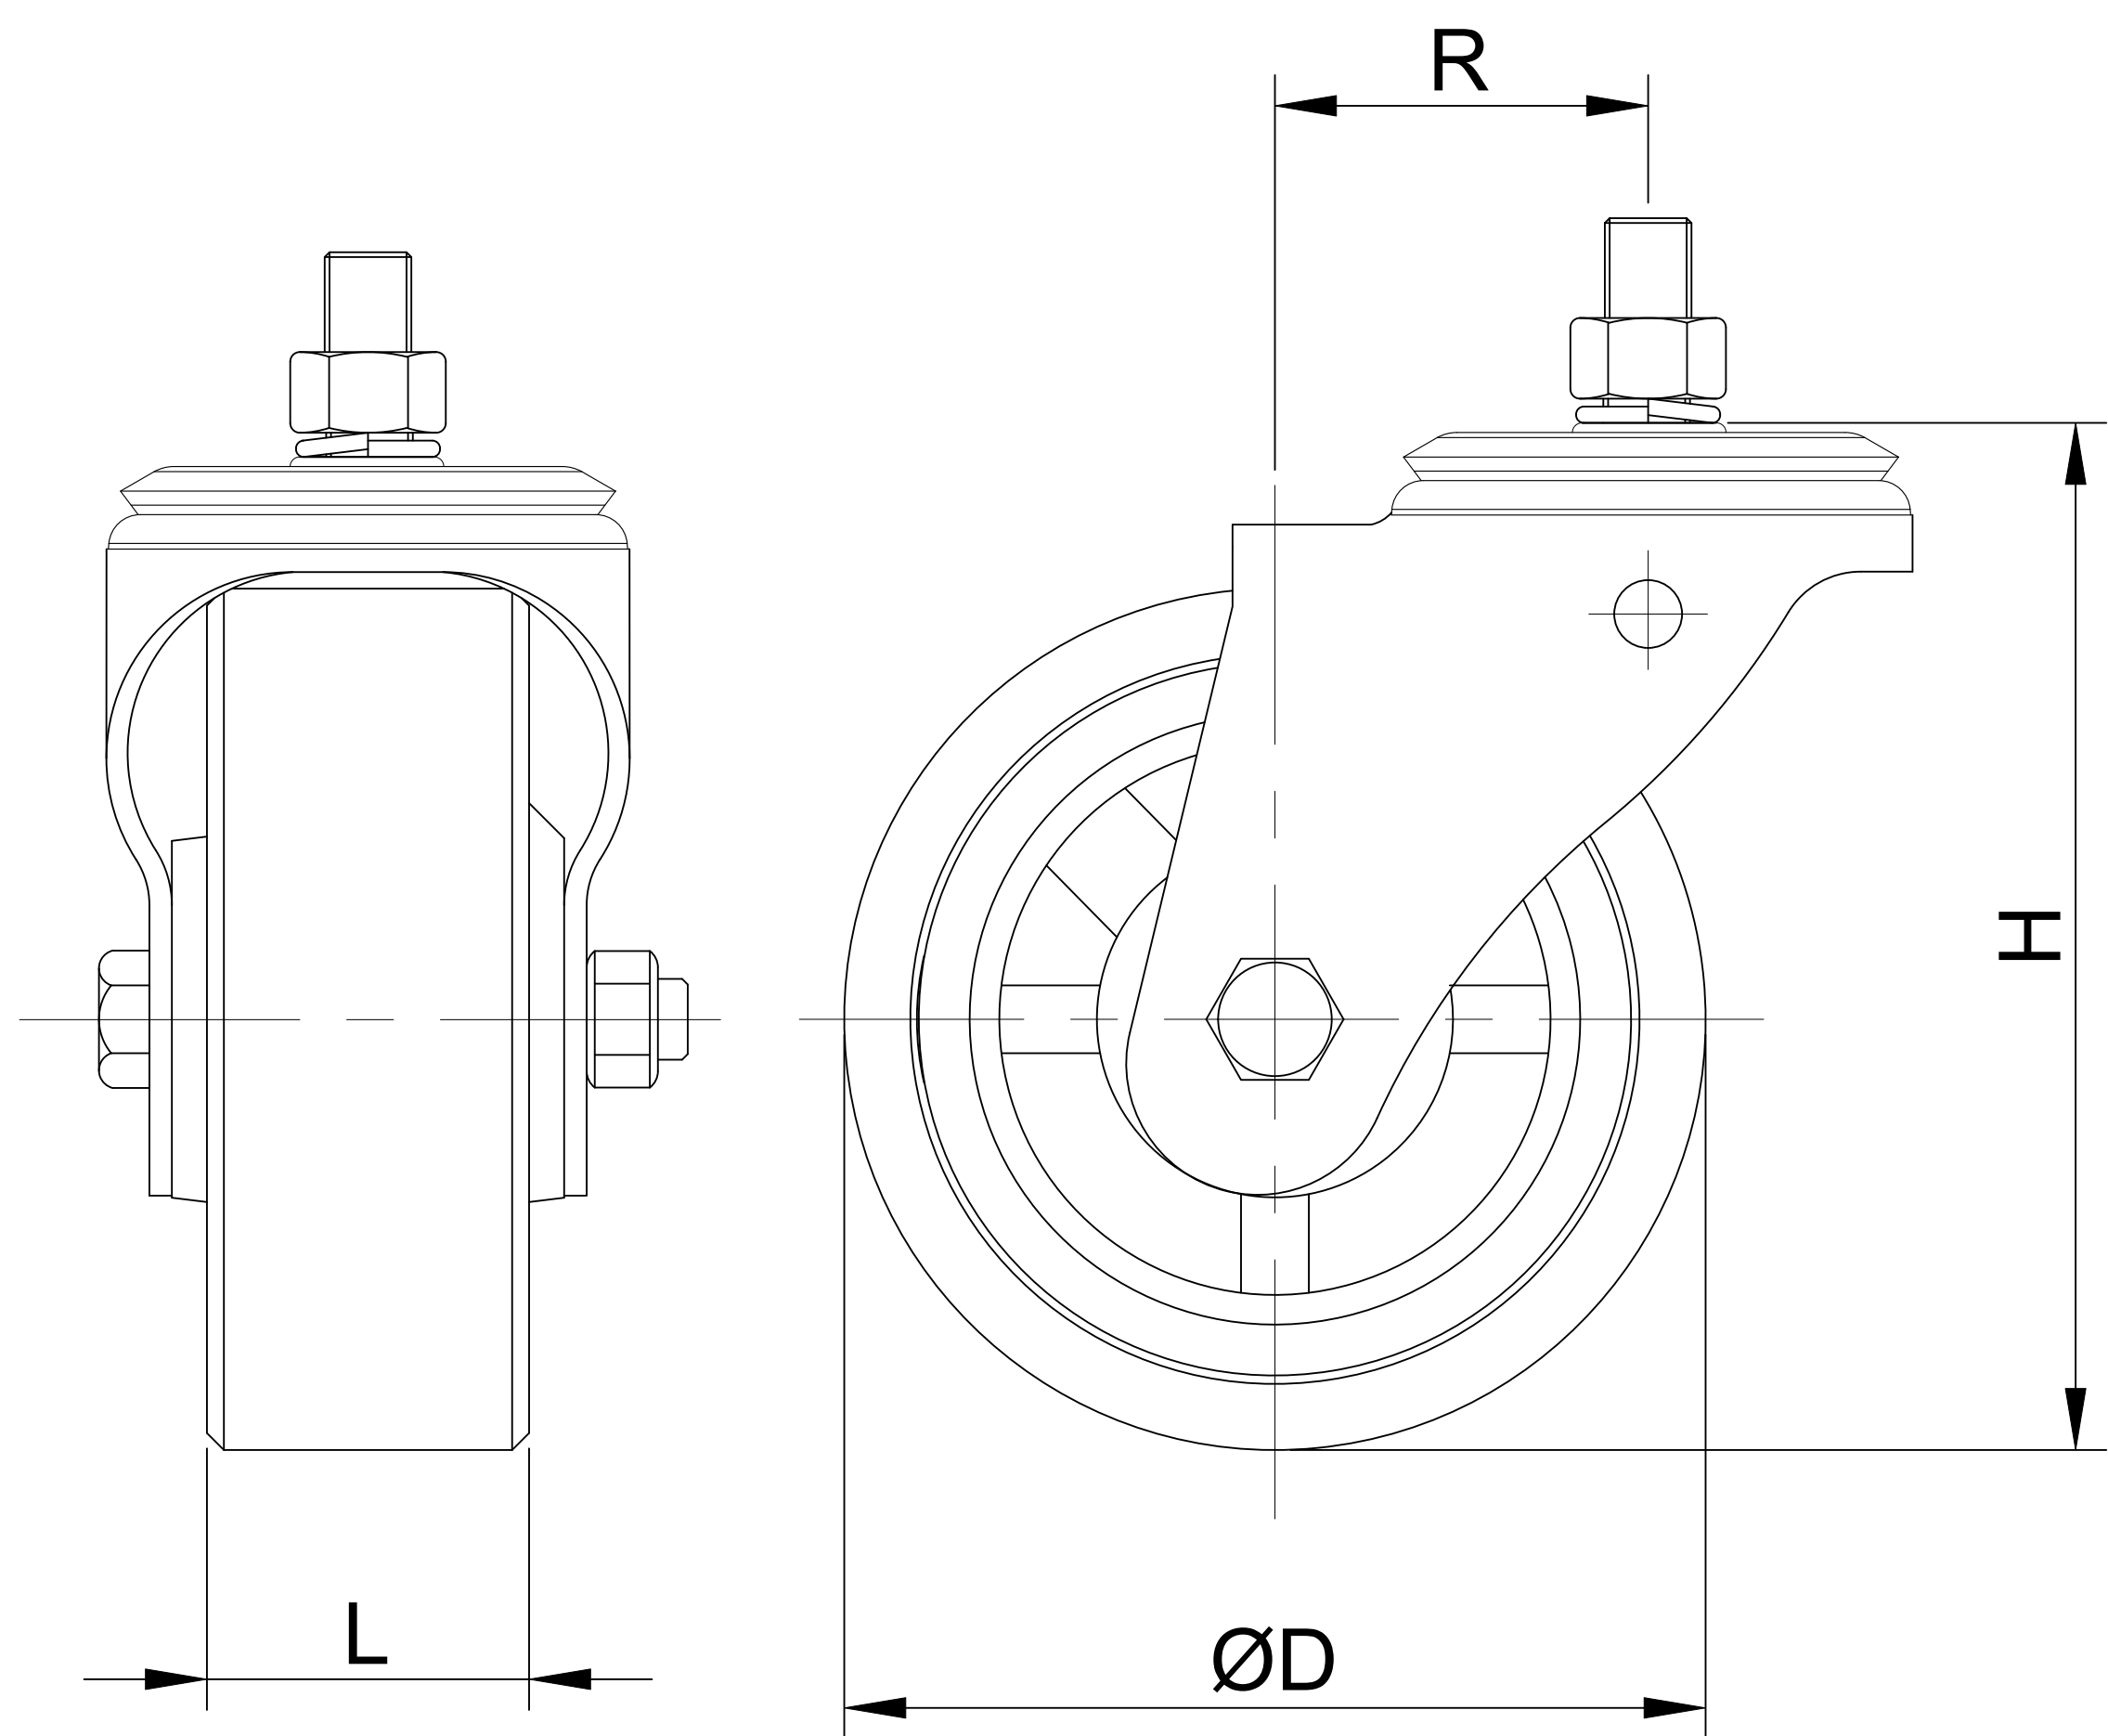

DIMENSÕES DA ESPIGA DE FIXAÇÃO

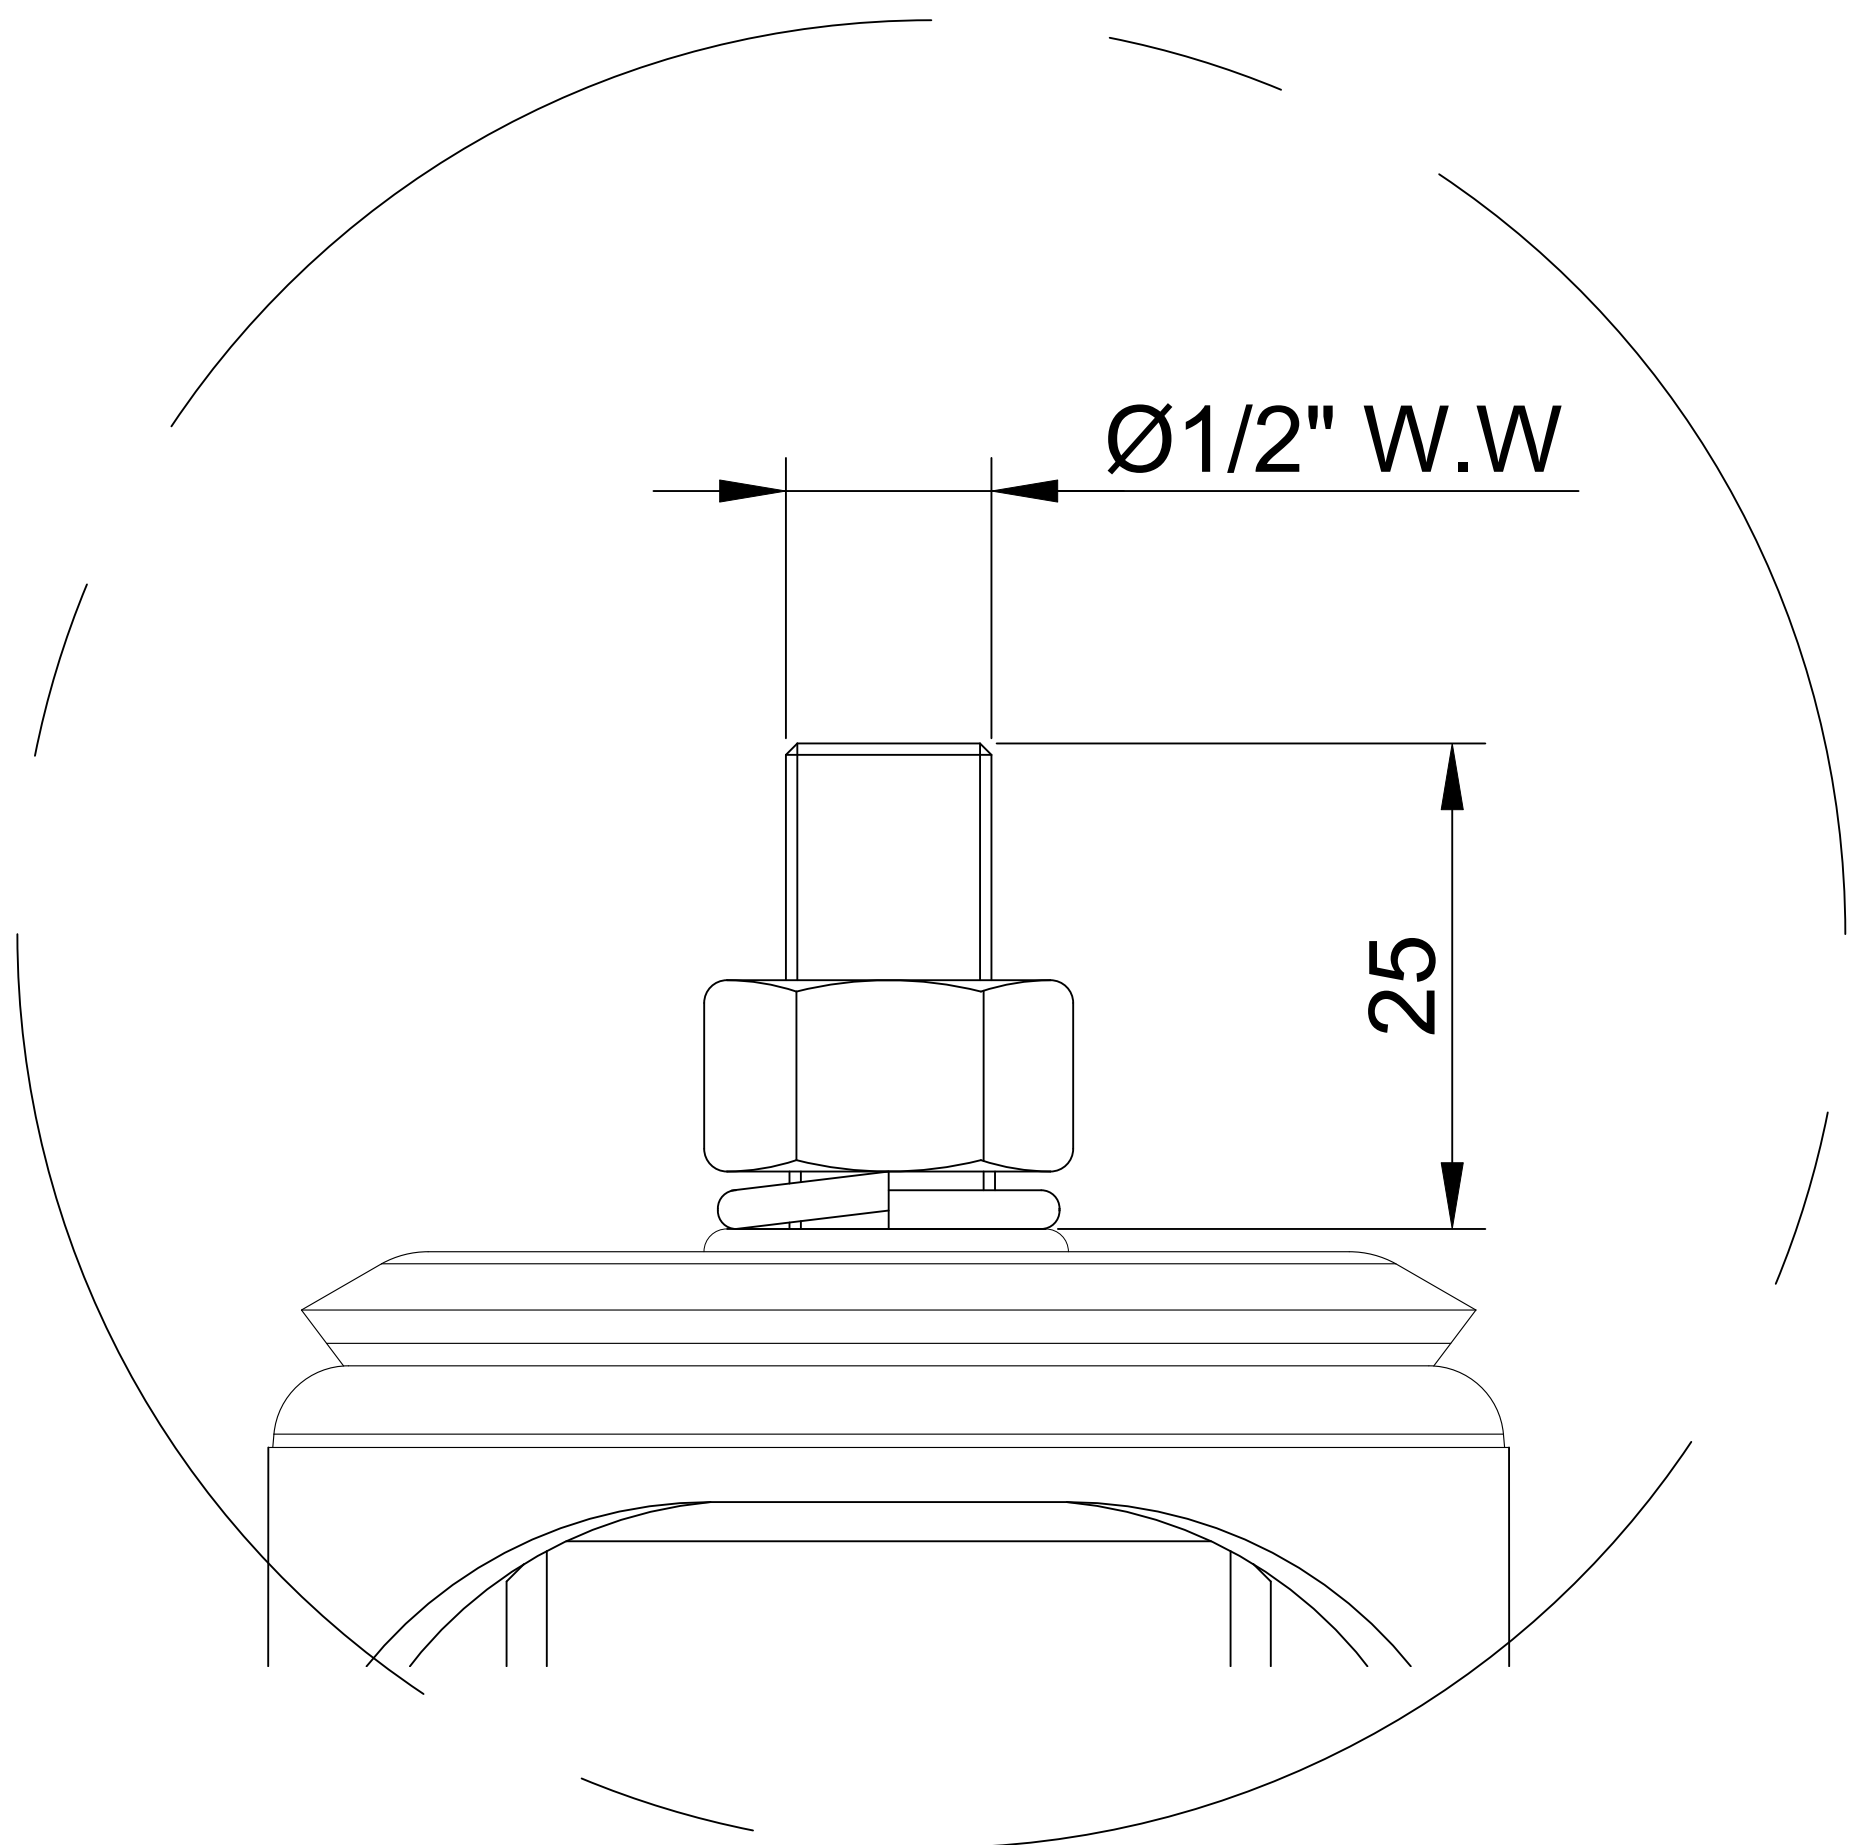

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Nylon com Fibra de vidro
Núcleo :	Nylon com Fibra de vidro
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 40° a 180°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (kg) :	1,66
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensão da espiga (mm) :	Ø1/2"x25mm