


FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OP". Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano injetado com núcleo de polipropileno injetado e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas médias e moderadas, Silenciosas não marcam e nem danificam o piso. alta resistência a abrasão, rasgos e deformação permanente.

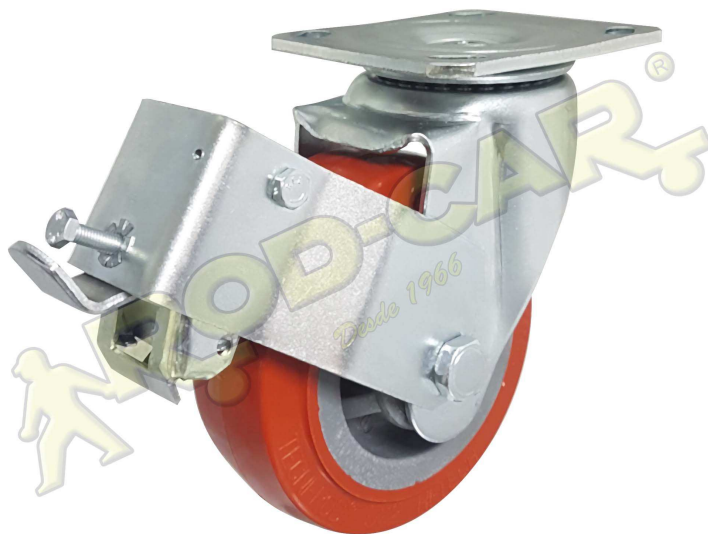

DIMENSÕES DO RODÍZIO

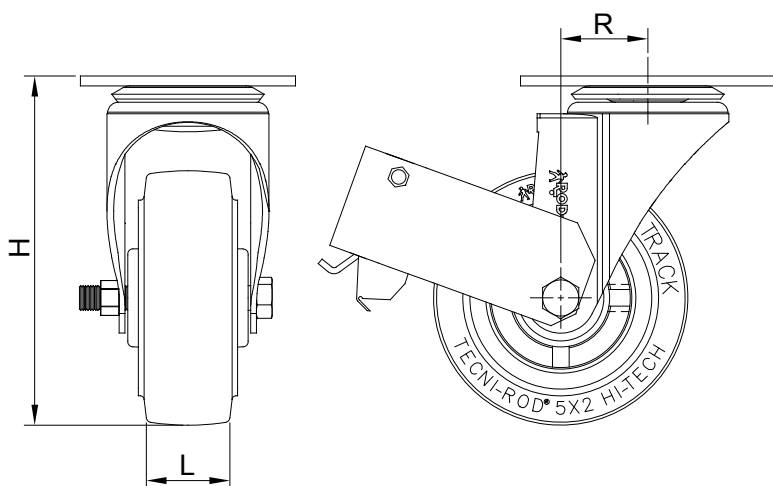

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	350
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	166
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	45
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	2,27
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	96x118
Dimensões da furação (mm) :	10x20

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

