

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha leve, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "ON". Sistema giratório com esferas e espiga de fixação. Indicado para aplicações de cargas leves e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda com revestimento e núcleo de polipropileno injetado, mancal com bucha de nylon e calota de proteção. Usada para cargas leves e moderadas. Silenciosas, não marcam e nem danificam o piso. Resistente a impactos, óleos, graxas e umidade.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

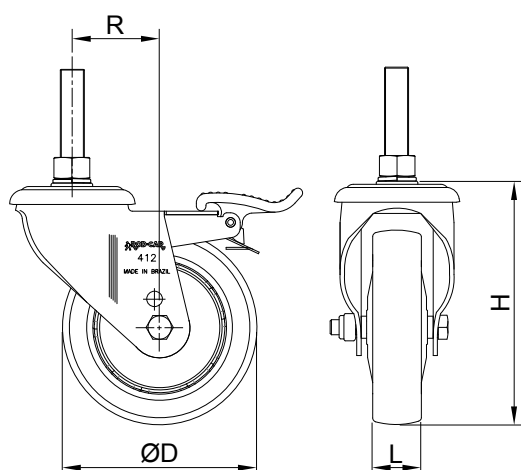

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	105
Revestimento :	Polipropileno injetado
Núcleo :	Polipropileno injetado
Tipo de mancal :	Bucha de nylon
Altura "H" (mm) :	128
Largura "L" (mm) :	32
Diâmetro "ØD" (mm) :	100
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	42
Dureza da banda de rodagem :	75 shore D
Peso aproximado (Kg) :	0,80
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø1/2"x60mm

DIMENSÕES DO PARAFUSO DE FIXAÇÃO

