


RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usado para cargas pesadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

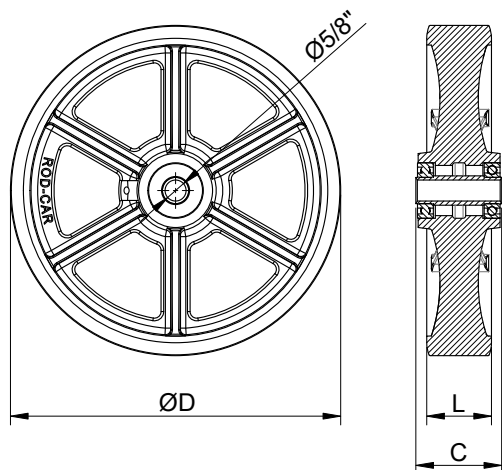

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	900
Revestimento :	Poliuretano injetado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	250
Diâmetro int. do rolamento (mm) :	Ø5/8" (15,87mm)
Comprimento do cubo "C" (mm) :	62
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	5,08