

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas médias e moderadas. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

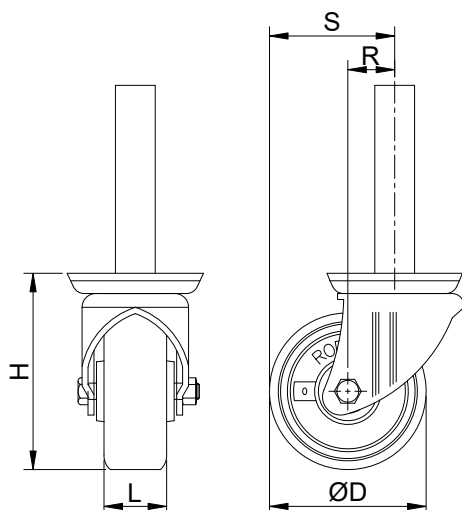


DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	500
Revestimento :	Poliuretano moldado
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	164
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	125
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	48
Raio de saída "S" (mm) :	110
Dureza da banda de rodagem :	90 shore A
Peso aproximado (Kg) :	4,48
Tipo de fixação :	Espiga
Dimensões da espiga (mm) :	Ø31,75 ou 33,5x150mm

DIMENSÕES DA ESPIGA

Padrão	Ø 33,5 mm x 150 mm	Lisa
Opcional	Ø 31,75 mm x 150 mm	Lisa



Esp. Lisa