

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço inox (AISI 304). Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas intermediárias e moderadas, com tração manual.

RODA

Roda pneumática com núcleo em polipropileno e mancal com rolamento de roletes em inox, usado para cargas intermediárias e moderadas, uso indicado para hotéis, hospitais e pisos irregulares.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

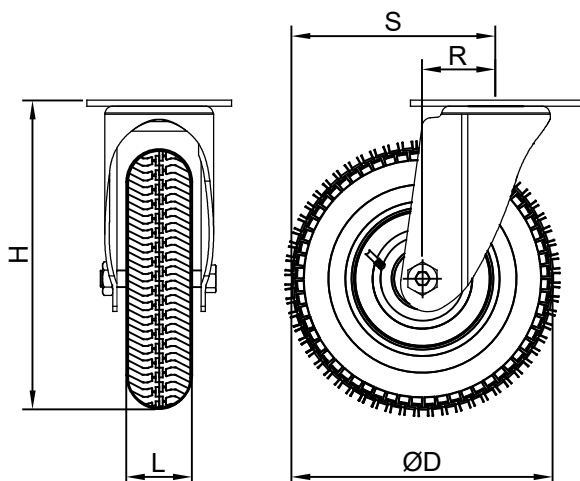

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	100
Revestimento :	Pneu pneumático com câmara
Núcleo :	Nylon injetado
Tipo de mancal :	Rolamento de roletes
Altura "H" (mm) :	252
Largura "L" (mm) :	60
Diâmetro "ØD" (mm) :	212
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	59
Raio de saída "S" (mm) :	165
Dureza da banda de rodagem :	75 shore A
Peso aproximado (kg) :	2,40
Tipo de fixação :	Placa
Dimensão da placa (mm) :	110x130
Dimensão da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

