

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha média reforçada, construído em chapa de aço, estampado e zincado. Sistema giratório com esferas e placa de fixação. Indicado para aplicações de cargas médias e moderadas, com tração manual.

### RODA

Roda de celeron integral com mancal de rolamento de rolete. Indicada para cargas médias e moderadas. Resistente a desgastes, rasgos, deformações, produtos inflamáveis e químicos. Utilizada em estufas e frigoríficos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

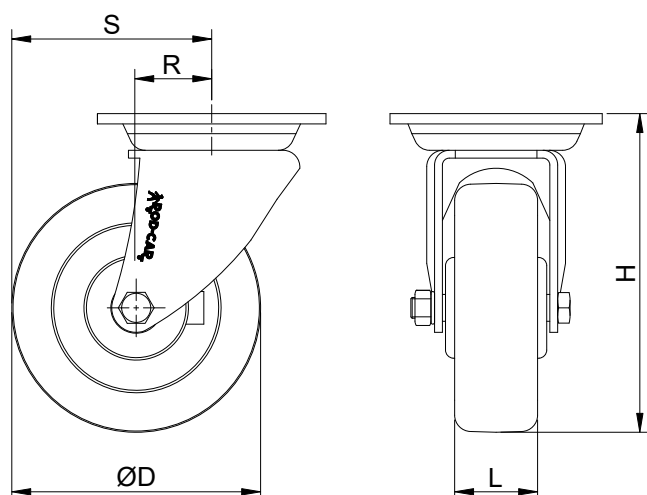

### DADOS TÉCNICO

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 600                 |
| Revestimento :                 | Celeron integral    |
| Núcleo :                       | ---                 |
| Tipo de mancal :               | Rolamento de rolete |
| Altura "H" (mm) :              | 194                 |
| Largura "L" (mm) :             | 50                  |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 150                 |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 30° a 120°        |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 58                  |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 133                 |
| Dureza da banda de rodagem :   | 25 HB               |
| Peso aproximado (Kg) :         | 3,38                |
| Tipo de fixação :              | Placa               |
| Dimensões da placa (mm) :      | 130x140             |
| Dimensões da furação (mm) :    | 13x22               |

### DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

