

FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço estampado e zincado. Sistema giratório com esferas, placa de fixação e freio "OA". Indicado para aplicações de cargas intermediárias com tração manual.

RODA

Roda com perfil abaulado de poliuretano moldado com núcleo em ferro fundido e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



DIMENSÕES DO RODÍZIO

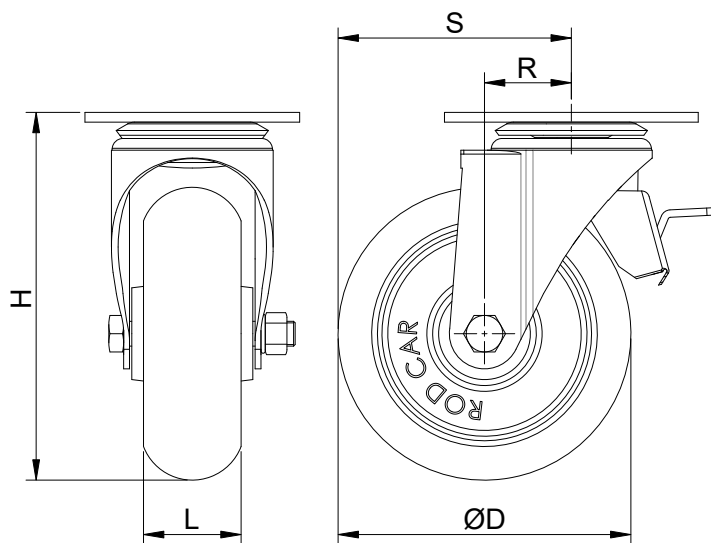

DADOS TÉCNICO

Capacidade de carga (Kg) :	400
Revestimento :	Poliuretano moldado - Round
Núcleo :	Ferro fundido
Tipo de mancal :	Rolamento esférico
Altura "H" (mm) :	188
Largura "L" (mm) :	50
Diâmetro "ØD" (mm) :	150
Temperatura de trabalho (C°) :	- 20° a 70°
Raio de giro "R" (mm) :	47
Raio de saída "S" (mm) :	122
Dureza da banda de rodagem :	60 shore D
Peso aproximado (Kg) :	3,41
Tipo de fixação :	Placa
Dimensões da placa (mm) :	110x130
Dimensões da furação (mm) :	13x21,5

DIMENSÕES DA PLACA DE FIXAÇÃO

