

### FERRAGEM


Rodízio giratório, linha intermediária, construído em chapa de aço, estampado, zincado e com freio "OA". Sistema giratório com esferas e espiga de 150mm com dois diâmetros distintos de 31,75 ou 33,5 (Outros diâmetros poderão ser fabricados sob consulta). Indicado para aplicações de cargas intermediárias, com tração manual.

### RODA

Roda de poliuretano moldado com núcleo em nylon injetado e mancal com rolamento esférico. Usada para cargas intermediárias. Resistente a óleos, graxas, solventes, sais e produtos químicos.



### DIMENSÕES DO RODÍZIO

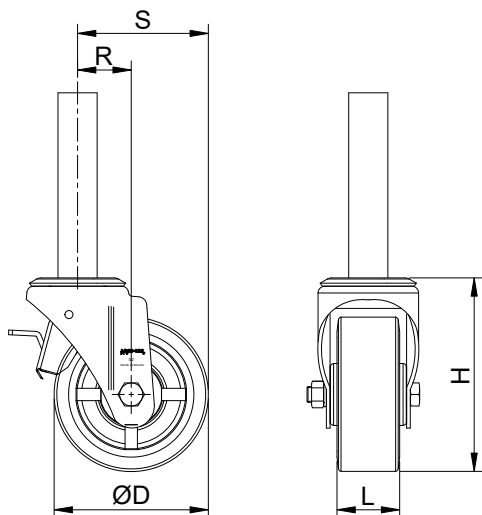

### DADOS TÉCNICO

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Capacidade de carga (Kg) :     | 350                          |
| Revestimento :                 | Poliuretano moldado          |
| Núcleo :                       | Nylon injetado               |
| Tipo de mancal :               | Rolamento esférico (6202 ZZ) |
| Altura "H" (mm) :              | 163                          |
| Largura "L" (mm) :             | 50                           |
| Diâmetro "ØD" (mm) :           | 125                          |
| Temperatura de trabalho (C°) : | - 10° a 70°                  |
| Raio de giro "R" (mm) :        | 45                           |
| Raio de saída "S" (mm) :       | 107                          |
| Dureza da banda de rodagem :   | 90 shore A                   |
| Peso aproximado (Kg) :         | 2,74                         |
| Tipo de fixação :              | Espiga                       |
| Dimensões da espiga "Ø" (mm) : | Ø33,5 ou 31,75x150mm         |

### DIMENSÕES DA ESPIGA

